

קטלוג / מחירון מהדורה 2020\08



חברה מתקדמת בלב הנגב

חברת שגיב משאבי שדה היא חברה מובילה בישראל בייצור וייצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה, לשליטה במים, גז, דלק ושמן. מוצרי שגיב משולבים במערכות תעשייה, בניין, מיזוג אוויר וחקלאות.

נוכחות עולמית

החברה מייצאת את מוצריה למתקדמות שבארצות התעשייתיות בעולם.

מומחיות

החברה מתמחה בעיבוד פליז בטכנולוגיות כבישה חמה ועיבוד שבבי מדויק. הבולט שבין היתרונות של טכנולוגיה מתקדמת זו: חלקי המוצר המוגמר עשויים כמקשה אחת אחידה, חזקה במיוחד ויציבה לאורך שנים.

איכות

החברה מתגאה במערכת אבטחת איכות הפועלת ומאושרת לפי תקן ISO 9001:2015, ע"י חברת IQC ובתווי תקן בפיקוח הדוק של מכון התקנים הישראלי. בנוסף, עומדים מוצרי החברה בשורה ארוכה של תקנים בינלאומיים, ביניהם: UL, EN 331 ותקן NSF.

כל מוצר היוצא משערי החברה, עובר בקרת איכות בהתאם לנהלים.

מו"פ


מחלקת המחקר והפיתוח של שגיב פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם אגפי ההנדסה של לקוחותיה. מו"פ שגיב נותן, בזמן אמיתי, מענה לדרישות ייחודיות המתעוררות אצל לקוחות החברה.

כחול-לבן, קרוב אליך

הייצור המקומי מבטיח ללקוחות החברה, מקור אמין וגמיש לאספקה שוטפת וסדירה, זאת תוך עמידה בלוח זמנים קצר.

ט.פ.י פל ים בע"מ 

היא החברה המובילה בישראל בשיווק והפצה של מוצרי השקיה לגינה ולחקלאות, כלי עבודה לגינה, מוצרי אינסטלציה ביתית, צנרת לתעשייה, כלי חשמל ביתיים ועוד.

שגיב הינה חלק מקבוצת גאון אחזקות  קבוצת גאון

קבוצת גאון אחזקות הינה הבית התפעולי והניהולי של מיטב היצרנים בישראל בתחום תשתיות הזורמים. מוצרי החברה כוללים: צנרת פלדה, צנרת פלסטיק, מגופים, ברזים כדוריים, מדי מים ועוד. מבין החברות בקבוצה נמנות -





5	נתונים טכניים ברזי שגיב
6	הקו הלבן
10	הקו הכתום
12	הקו הירוק
16	הקו הכחול
20	הקו הצהוב
28	עוד מבית שגיב
28	פלים
30	ברזי קרוואן וכלי שיט





סימון ברזי שגיב

S.A.	ברז שבצידו האחד תבריג חימוני ובצידו השני תבריג פנימי.
S.N.	ברז שבשני צידיו תבריג פנימי.
S.M.	ברז עם חריר לשחרור לחץ (ברז מנומטר).
S.A.L	ידיית ארוכה
S.N.L	ידיית ארוכה

מבנה הברז

גוף הברזים - פליז כבישה חמה.
 הכדור - פליז מצופה כרום ניקל.
 אטמי גוף - טפולון VIRGIN P.T.F.E.
 אטמי קנה - N.B.R.


אפשרויות נוספות

- ציפוי גוף הברז בניקל בתוספת 15% מותנה בכמות מינימום.
- בתיאום עם מחלקת ההנדסה בשגיב.
- ניתן להתאים לתקנים בינלאומיים נוספים.

שימושים


- תחום טמפרטורות: מ-5°C עד +100°C.
- לחצי עבודה: עד 28 אטמי, ברזי שגיב מתאימים לעבודה במערכות ווקום.
- מבנה הברז: גוף הברזים - פליז כבישה חמה, הכדור - פליז מצופה כרום ניקל.
- אטמי גוף - טפולון P.T.F.E. VIRGIN, אטמי קנה - N.B.R.

ברזים - סוגי ידידות



-	-	-	66.5 +	36.5 +	1/8" - 1/4" - 3/8"
-	55 +	-	96 +	51 +	1/2" - 3/4" - 1"
ניילון משוריין 126 +	-	-	126 +	-	1.1/4"
147 + אלומיניום	-	147 +	-	-	1.1/2" - 2"
25	10	25	10	10	מחיר ב-ש

גרף הפסדי עומד לברזי הקו הלבן

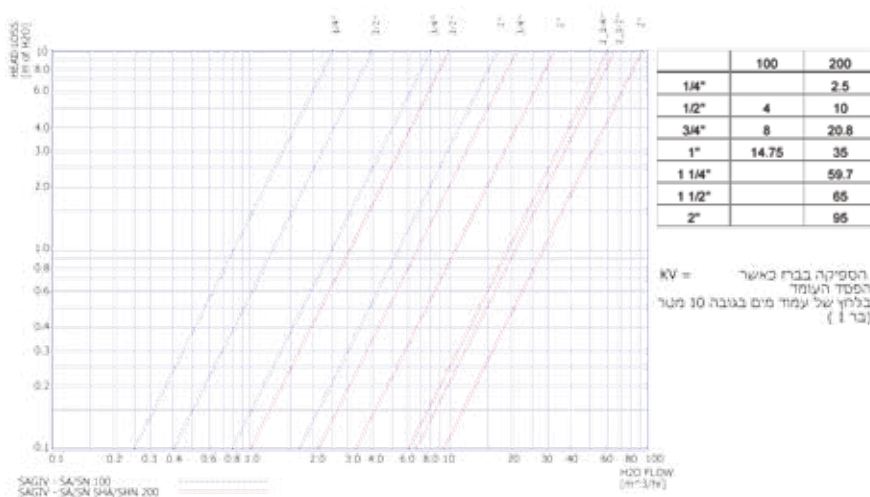



ברזי הקו הלבן תוכננו למערכות זרימה המיועדות למי שתייה.
הברזים מיוצרים מפליז נטול עופרת
בהתאם לתקן הישראלי 5452.
מנגנון הברז מבוסס על מערכת הכדורית האיכותית של שגיב.



מפרט:

גוף הברז מיוצר מפליז נטול עופרת CW510L
אטמי הכדור P.T.F.E (טפלון)
לחץ עבודה עד 28 בר (PSI 400).
טמפרטורת עבודה -5°C עד $+100^{\circ}\text{C}$.

אפשרויות:

קטרי הברזים - 1/2" עד 2".

תברגים:

זכר או נקבה BSP לפי תקן ישראלי 50.3 (ISO R7/1) או לפי דרישה מיוחדת תברג צינורות אמריקאי NPT.

מידת הידית:

ידית ארוכה או קצרה (ראה נתונים טכניים עמ' 5)



תקנים:

ברזי הקו הלבן של שגיב מיוצרים בהתאם לתקנים הישראליים 1144 5452.





סדרת הקו הלבן נושאת תו תקן ישראלי ומיוצרת לפי דרישות התקנים הישראליים 1144 ו-LD 5452, בגירסתם המעודכנת. תקנים אלו שמים את הדגש על איכות הברזים הבאים במגע עם מי שתייה.



דגם 200 S.N. תבריג פנים פנים

דגם 200 S.A. תבריג פנים חוץ

- מתאים למי שתייה
- תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
- ברז כדורי עם מעבר גדול.
- אופציה לידית ארוכה או קצרה.
- אטמי טפולון P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות.
- תבריג B.S.P. לפי ת"י 50.3 ISO R 7/1.

מחיר ש"ח	מידה	כמות בקרטון ידית ארוכה	כמות בקרטון ידית קצרה	D DIA	L BSP	H	R		ידית ארוכה	תבריג	SW HEX	מס' קטלוגי BSP
							ידית ארוכה	ידית קצרה				
47.50	1/2"	-	50	13.0	57.5	48.0	-	51.0	-	פ.ח.	25.0	1A2008000L
47.50	1/2"	40	-	13.0	57.5	48.0	96.0	-	L ידית	פ.ח.	25.0	1A2L08000L
47.50	1/2"	-	50	13.0	57.5	48.0	-	51.0	-	פ.פ.	25.0	1N2008000L
47.50	1/2"	40	-	13.0	57.5	48.0	96.0	-	L ידית	פ.פ.	25.0	1N2L08000L
70.00	3/4"	-	40	17.0	70.0	52.0	-	51.0	-	פ.פ.	32.0	1A2012000L
70.00	3/4"	30	-	17.0	70.0	52.0	96.0	-	L ידית	פ.ח.	32.0	1A2L12000L
70.00	3/4"	-	40	17.0	70.0	52.0	-	51.0	-	פ.פ.	32.0	1N2012000L
70.00	3/4"	30	-	17.0	70.0	52.0	96.0	-	L ידית	פ.פ.	32.0	1N2L12000L
92.00	1"	-	30	21.0	79.5	55.0	-	51.0	-	פ.ח.	38.0	1A2016000L
92.00	1"	25	-	21.0	79.5	55.0	96.0	-	L ידית	פ.ח.	38.0	1A2L16000L
92.00	1"	-	25	21.0	79.5	55.0	-	51.0	-	פ.פ.	38.0	1N2016000L
92.00	1"	20	-	21.0	79.5	55.0	96.0	-	L ידית	פ.פ.	38.0	1N2L16000L
153.00	1.1/4"	10	-	28.0	94.0	61.0	126.0	-	L ידית	פ.ח.	48.0	1A2L20000L
153.00	1.1/4"	10	-	28.0	94.0	61.0	126.0	-	L ידית	פ.פ.	48.0	1N2L20000L
202.00	1.1/2"	6	-	32.0	99.0	83.0	147.0	-	L ידית	פ.ח.	56.0	1A2L24000L
211.00	1.1/2"	6	-	32.0	99.0	83.0	147.0	-	L ידית	פ.פ.	56.0	1N2L24000L
280.00	2"	4	-	40.0	111.0	86.0	147.0	-	L ידית	פ.ח.	66.0	1A2L32000L
300.00	2"	4	-	40.0	122.0	86.0	147.0	-	L ידית	פ.פ.	66.0	1N2L32000L



דגם 200 S.D.N.



דגם 200 S.D.A.

- הברז מיועד להתקנה בסמוך למונה המים. הקו הלבן, ברז כדורי מעבר גדול, הברגות פנים 3/4" - חוץ 1"

מחיר ש"ח	מידה	כמות בקרטון ידית ארוכה	כמות בקרטון ידית קצרה	D DIA	L BSP	H	R		ידית ארוכה	תבריג	SW HEX	מס' קטלוגי BSP
							ידית ארוכה	ידית קצרה				
92.00	1"X3/4"	-	30	21.0	79.5	55.0	-	51.0	-	פ.ח.	38.0	1A2016002L
92.00	1"X3/4"	20	-	21.0	84.0	55.0	96.0	-	L ידית	פ.ח.	38.0	1A2L16002L
92.00	1"X3/4"	-	25	21.0	79.5	55.0	-	51.0	-	פ.פ.	38.0	1N2016002L
92.00	1"X3/4"	20	-	21.0	84.0	55.0	96.0	-	L ידית	פ.פ.	38.0	1N2L16002L



משגיחום - מערבול להגבלת חום המים TSO 45° לאוכלוסיה רגישה

מערבול להגבלת טמפרטורת המים לאוכלוסיה רגישה כולל מנגנון מובנה לטיפול בהלם באמצעות חום (שוק תרמי) לחיטוי המערכת.

- ברז בטיחות לבקרת טמפרטורת המים נותן מענה לדרישות הגנה מפני כוויית ומאפשר התמודדות עם זיהום בקטרילוגי (ליגיונלה) באמצעות מנגנון יחודי לטיפול בהלם באמצעות חום
- מיוצר בישראל ומאושר לשימוש ע"י משרד הבריאות
- עומד בתקן LF 5452 - התאמה למי שתייה
- מיועד לבניין לאוכלוסיה רגישה
- תברוג B.S.P לפי ת"י 50.3 ISO R 7/1 .


הוראות לשטיפת המערכת וביצוע טיפול בהלם באמצעות טיפול בהלם - שוק תרמי.

שטיפת המערכת תבצע בתדירות המפורטת בתקנות ולפי דרישות משרד הבריאות.


1. סגירת הברז הכדורי בכניסת מים קרים
2. פתיחת המנוף העילי למצב ניצב
3. הזרמת מים חמים בטמפרטורה הרצויה ובמשך הזמן הנדרש לפי ההנחיות לחיטוי
4. הורדת המנוף ופתיחת הברז הכדורי וחזרה למצב עבודה
5. בדיקה שהטמפרטורה חזרה ל-45°C - 42°C

מס' קטלוגי	כניסת מים חמים	כניסת מים קרים	יציאת מים	כמות בקרטון	מחיר בש
1HVT4200AL	פנימי 3/4"	חיצוני 3/4"	פנימי 3/4"	10	635.00

מצב עבודה רגילה

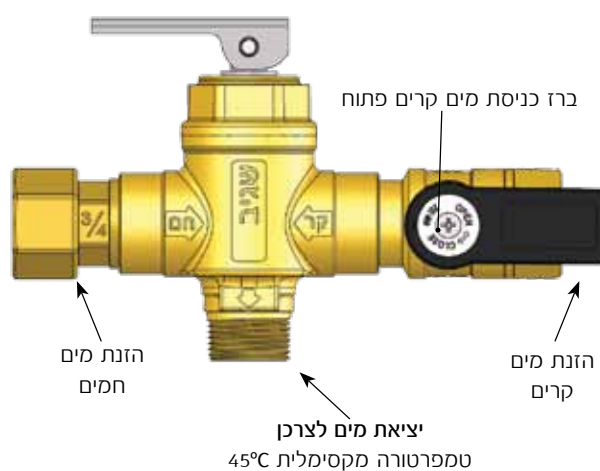

מצב בדיקה וחיטוי

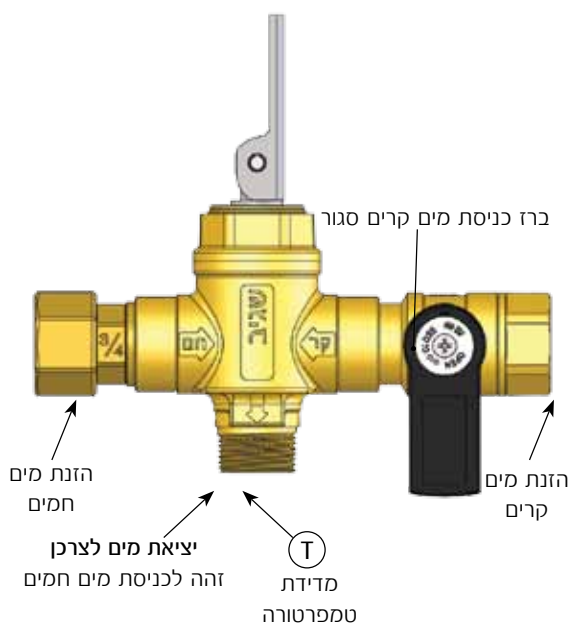




משגיחום - מערבול להגבלת חום המים 52°

ה"משגיחום" מערבול את המים החמים מהדוד עם מים קרים בטמפרטורה מירבית של 52°C ובכך מגן על המשתמשים מכוויות ומונע ניזקי צנרת ואבנית. בחודשי הקיץ החמים עלולה הטמפרטורה בדוד השמש להגיע למעל 100°C.

- נושא תו תקן ישראלי 5463 בהשגחת מכון התקנים
- מתאים לתקן אוסטרלי AS 4032.2 ולתקן אירופאי EN 1287
- עם שני מסננים מובנים להגנה על המערכת מפני גופים זרים
- תוצרת שגיב "כחול לבן" מקיבוץ משאבי שדה שבנגב
- מגן על הצנרת הפלסטית הדיריתית מבלי מואץ עקב טמפרטורה גבוהה, סדקים והתבקעויות
- מגן על צנרת מתכת מקורוזיה הודות להורדת טמפרטורת המים
- מאפשר חיטכון באנרגיה
- מקטין הצטברות אבנית בצנרת
- מאפשר ספיקה גבוהה - מספר משתמשים יכולים להנות במקביל ממים חמים
- מותאם תקן LF 5452

גרף טמפרטורה - זמן

משך זמן החשיפה למים חמים הגורם לכוויה מדרגה 3

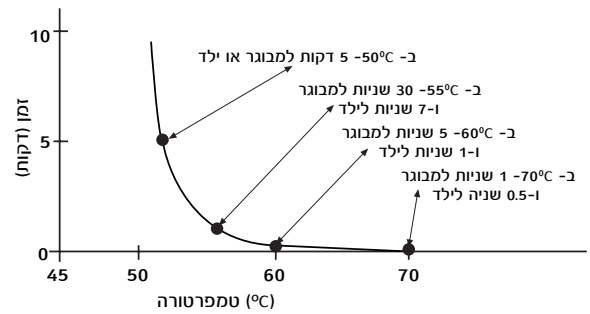


- יציבות בויסות טמפרטורת המים למעלות 2°C ± 52°C מעלות
- ספיקה: 50 ליטר לדקה בלחץ 3 אטמ'
- כל רכיבי המבנה מאושרים לשימוש במי שתיה
- תברוג B.S.P. לפי ת"י ISO R 7/1 50.3

מס' קטלוגי	כניסת מים חמים	כניסת מים קרים	יציאת מים	כמות בקרטון	מחיר בשר
1HVN15001L	פנימי 3/4"	פנימי 3/4"	חיצוני 3/4"	10	362.00


שסתום רקורד אל-חוזר למונה מים - ללא עופרת

מונע זרימה חוזרת של מים או אוויר, מקטין הפעלת סרק של המונה ובכך מצמצם באופן משמעותי את תופעת חיובי היתר בחשבון המים.

- רקורד 3/4" עם אל-חוזר מובנה BUILT IN
- מיועד להתקנה במערכת מונה המים, ביציאה מהמונה
- בעל הפסדי עומד נמוכים במיוחד
- קל ונוח להתקנה מיידית ללא צורך בשינויים במערכת מוני המים
- מותאם תקן LF 5452

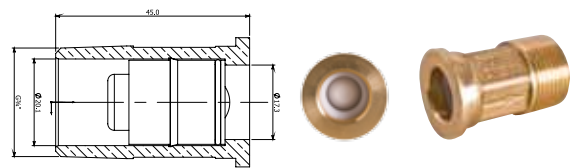

מס' קטלוגי	לחץ עבודה	תחום טמפרטורה	מידה	כמות בקרטון	מחיר בשר
1MD000000L	עד 10 אטמ'	עד 90°C	3/4"	100	46.00 באריזה
1MD000001L	עד 10 אטמ'	עד 90°C	3/4"	100	44.00 בתפוזרת

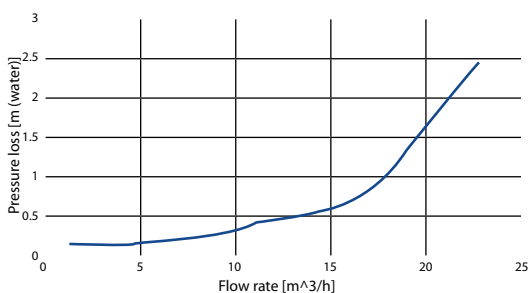

אל-חוזר ספיקה מול הפסד עומד



ברזים שאינם כדוריים למערכות זרימה המיועדות למי שתייה, להשקייה ולגינון
בהתאם לתקן 5452.
מוצרים מפליז נטול עופרת.
בעלי מנגנון ייחודי המבודד מהזרימה בקו.






הקו הכתום

ברז אלכסון

סדרת הקו הכתום נושאת תו תקן ישראלי ומיוצרת לפי דרישות התקנים הישראליים 1144 ו-LD 5452, בגרסתם המעודכנת. תקנים אלו שמים את הדגש על איכות הברזים הבאים במגע עם מי שתייה.



ברז אלכסון מצב פתוח



ברז אלכסון מצב סגור

- ברז אלכסון בעל מנגנון אטימת קנה ייחודית ואמינה לאורך זמן
- מיוצר בטכנולוגיית כבישה חמה חזק ועמיד
- סימון ברור לזיהוי ממרחק של מצב פעולת הברז (פתוח/סגור)
- הברז בעל ידית ניילון משוריין עמיד לאורך זמן בכל מזג אוויר
- בעל תו תקן ישראלי 272
- בעל הברגות בתקן ישראלי 50.3
- מתאים להולכת מי שתייה על פי תקן 5452 נטול עופרת

תכונות ייחודיות של מנגנון ברז אלכסון שגיב

- מנגנון המבוסס על ברז גז - לאמינות מירבית
- סגירה ופתיחת הברז מייצרת תנועת מנגנון רציפה ולא ספירלית - למניעת שחיקה
- מנגנון רובסטי ואטמים רחבים - למניעת נזילות
- מנגנון ייחודי שאינו מבוסס על סגירת אום מתהדק - לפעולה חלקה של הברז
- כיסוי פלסטיק למנגנון - למניעת כניסת לכלוך
- בעת פתיחה עד הסוף נוצרת אטימה מכנית

L	H	R	SW HEX	קוטר	מס' קטלוגי
73	115	113	32	3/4"	1ALH12000L
87.5	134	135	38	1"	1ALH16000L
115	184	181	54	1.5"	1ALH24000L
136	224	214	66	2"	1HLH32000L



הקו הירוק



ברזי הקו הירוק תוכננו למערכות זרימה. ברזי הקו הירוק כוללים מגוון ברזים כדוריים לחקלאות ותעשייה שאינם מיועדים למי שתייה וברזי פיקוד תלת דרכיים, כל הברזים משמשים למערכות בקרת זרימה של מים, אוויר דחוס, שמנים, דלקים וכו'. מנגנון הברז מבוסס על מערכת הכדורית האיכותית של שגיב.



מפרט:

גוף הברז מיוצר מפליז CW 617N
אטמי הכדור P.T.F.E (טפלון)
לחץ עבודה עד 28 בר (PSI 400).
טמפרטורת עבודה 5 °C עד 100 °C

אפשרויות:

קטרי הברזים - 3/8" עד 1/8", 1/2", 3/4"

תברגים:

זכר או נקבה BSP לפי תקן ישראלי 50.3 (ISO R7/1) או תברג צינורות אמריקאי NPT.

ציפוי:

ניקל או כרום ניקל בתוספת 15%, מותנה בכמות מינימום.


תקנים:

ברזי הקו הירוק של שגיב מיוצרים בהתאם לתקן הישראלי, 1144.






ברזים למערכות מים, אוויר ודלק



דגם 200 S.A. תברגי פ.ח.



דגם 200 S.N. תברגי פ.פ.

- תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
- ברז כדורי עם מעבר גדול
- אטמי טפולן P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות
- תברגי B.S.P. לפי ת"י 50.2 ISO 228/1.


מחיר בש	מידה	כמות בקרטון	D DIA	L BSP	L NPT	H	קצרה ידית	SW HEX	תברגי	מס' קטלוגי BSP	מס' קטלוגי NPT
29.40	1/8"	50	5.0	36.0	36.0	26.9	36.5	21.0	פ.ח.	1N1002000	1N1002100
29.40	1/4"	50	8.0	41.5	46.5	26.9	36.5	21.0	פ.ח.	1N1004000	1N1004100
29.40	3/8"	50	8.0	49.0	49.0	26.9	36.5	21.0	פ.ח.	1N1006000	1N1006100
29.40	1/8"	50	5.0	36.0	38.0	26.9	36.5	21.0	פ.פ.	1A1002000	1A1002100
29.40	1/4"	50	8.0	41.5	46.5	26.9	36.5	21.0	פ.פ.	1A1004000	1A1004100
29.40	3/8"	50	8.0	51.0	53.0	26.9	36.5	21.0	פ.פ.	1A1006000	1A1006100

• אופציה לתברגי N.P.T. בתוספת 35% למחיר.

ברזי פיקוד כדוריים



- ברז פיקוד רב דרכי עם כניסה משותפת ושלוש יציאות בהיקף המסומנות א-אוטומטי, ס-סגור ופ-פתוח. לשימוש במערכות השקיה מפותחות ובמערכות סינון והפעלת מגופים.
- תברגי הכניסה מיוצרים עפ"י דרישות הלקוח בהברגות B.S.P. או N.P.T.
- אטמי טפולן P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות
- דגם 3-S.Y. - גודל המעבר: 3.2 מ"מ / דגם 6-S.Y. - גודל המעבר: 6 מ"מ
- תברגי B.S.P. לפי ת"י 50.2 ISO 228/1.





דגם 3-S.Y. / דגם 6-S.Y.

מחיר בש	כמות בקרטון	יציאות			כניסה	מס' קטלוגי BSP	מס' קטלוגי NPT
		א	ס	פ			
56.20	50	פ 1/8"	פ 1/8"	פ 1/8"	1/8" חוץ	1Y3A02000	1Y3A02100
56.20	50	פ 1/8"	פ 1/8"	פ 1/8"	1/8" פנים	1Y3N02000	1Y3N02100
56.20	50	פ 1/8"	פ 1/8"	פ 1/8"	1/4" חוץ	1Y3A04000	1Y3A04100
56.20	50	פ 1/8"	פ 1/8"	פ 1/8"	1/4" פנים	1Y3N04000	1Y3N04100
56.20	50	ח 1/4"	פ 1/8"	פ 1/8"	1/4" פנים	1Y3N040A4	1Y3N041A4
56.20	50	פ 1/8"	פ 1/8"	ח 1/8"	1/4" פנים	1Y3N040A2	1Y3N041A2
56.20	50	פ 1/8"	פ 1/8"	ח 1/4"	1/4" חוץ	1Y3A040A4	1Y3A041A4
76.30	25	פ 1/4"	פ 1/4"	פ 1/4"	1/4" פנים	1Y6N04000	1Y6N04100
76.30	25	פ 1/4"	פ 1/4"	פ 1/4"	1/4" חוץ	1Y6A04000	1Y6A04100



הקו הירוק

ברזי פיקוד כדוריים



דגם S.M.N. תבריג פנים פנים ברז למנומטר עם חריר שחרור פ.פ.

דגם S.M.A. תבריג פנים חוץ ברז למנומטר עם חריר שחרור פ.ח.

- ברז עם חריר לשחרור איר או נוזל
- דגם S.M.A. תבריג חוץ פנים
- דגם S.M.N. תבריג פנים פנים
- שימוש:

בכניסה למדי לחץ, כאשר הברז פתוח מתאפשרת קריאת הלחץ בשעון. עם הסגירה משתחרר האוויר או הנוזל והשעון נותר ללא לחץ. לחץ עבודה: עד 25 אטמוספרות

- אטמי טפולן P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות
- תבריג B.S.P. לפי ת"י 50.3 ISO R 7/1.


מחיר בש	מידה	כמות בקרטון	D DIA	L	H	R	SW HEX	תבריג	מס' קטלוגי BSP	תבריג	מס' קטלוגי NPT
73.10	1/8"	50	4.0	55.6	27.3	36.5	20	פ.ח.	1MAH02000	פ.ח.	1MAH02100
73.10	1/4"	50	6.0	66.2	27.3	36.5	20	פ.ח.	1MAH04000	פ.ח.	1MAH04100
73.10	3/8"	50	6.0	61.2	27.3	36.5	20	פ.ח.	1MAH06000	פ.ח.	1MAH06100
73.10	1/2"	50	6.0	59.2	27.3	36.5	20	פ.ח.	1MAH08000	פ.ח.	1MAH08100
73.10	1/8"	50	4.0	41.2	27.3	36.5	20	פ.פ.	1MNH02000	פ.פ.	1MNH02100
73.10	1/4"	50	6.0	43.0	27.3	36.5	20	פ.פ.	1MNH04000	פ.פ.	1MNH04100
73.10	3/8"	50	6.0	58.0	27.3	36.5	20	פ.פ.	1MNH06000	פ.פ.	1MNH06100
73.10	1/2"	50	6.0	73.0	27.3	36.5	20	פ.פ.	1MNH08000	פ.פ.	1MNH08100



מפעיל חשמלי לברז כדורי

מפעיל חשמלי מהיר 12-24V עם ברז דו-דרכי

- שימושים: מים, אויר ודלק
- מתאים לעבודה בוואקום
- תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
- מעבר חופשי של הזרמים
- מתאים לעבודה בלחצים נמוכים
- זמן פתיחה מלאה/סגירה כ-5 שניות
- אינו אטום למים

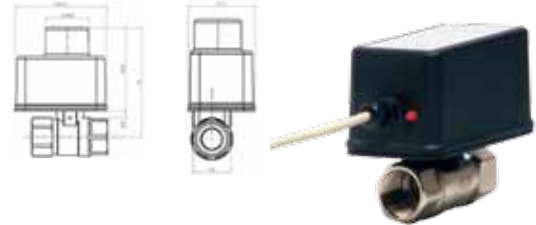


מחיר בש"ח	מידה	SW	H	מס' קטלוגי
42.40	ברז למפעיל 1/2"	25	114.5	1N2008013
63.60	ברז למפעיל 3/4"	32	118	1N2018013
84.80	ברז למפעיל 1"	38	121.5	1N2016013
589.00	מפעיל בלבד V24DC	-	-	1END00024
589.00	מפעיל בלבד V24AC	-	-	1ENA00024

תכונות

- פתיחה וסגירה ע"י זרם חשמלי
- שומר על מצבו בזמן הפסקת הזרם
- המערכת כוללת מפעיל חשמלי המורכב על ברז כדורי בקטרים 1/2", 3/4", 1"

דגמים

- ברז פנים פנים SN
- A.C. N.C. - 1ENA0L024 24
- D.C. N.C. - 1END0L024 24



הקו הכחול



ברזי הקו הכחול תוכננו למערכות קירור וחימום במיזוג אויר. ברזי הקו הכחול כוללים מגוון ברזים כדוריים וברזי אגף למערכות מיזוג אוויר מרכזיות. הידיות של ברזי הקו הכחול מוגבהות כך שהם מתאימים במיוחד לקווי הזרימה המבודדים של מערכות מיזוג האויר המרכזיות. מנגנון הברז מבוסס על מערכת הכדורית האיכותית של שגיב.



מפרט:

גוף הברז מיוצר מפליז CW 617N
אטמי הכדור P.T.F.E (טפלון)
לחץ עבודה עד 28 בר (PSI 400).
טמפרטורת עבודה 5°C - 100°C

אפשרויות:

קטרי הברזים - 2", 1/2"

תברגים:

זכר או נקבה BSP לפי תקן ישראלי 50.3 (ISO R7/1) וחיבורי פלייר לצנרת נחושת.
בברזי האגף התברגים הם: תברג BSP לפי תקן ישראלי 50.2 (ISO228/1)

מידת הידית:

ידית מוגבהת עם שרוול כיסוי פלסטי לבידוד.
בנוסף שגיב יכולה להציע ייצור ברזים לפי מפרטי הלקוח.

תקנים:

ברזי הקו הכחול של שגיב מיוצרים בהתאם לתקן הישראלי, 1144.






ברזים למערכות מיזוג אוויר וצנרת מבודדת




- תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
- ברז כדורי עם ידית מוגבהת ותברג פנימי משני צדדיו
- אטמי טפולן P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות
- תברג B.S.P. לפי ת"י 50.3 ISO R 7/1.



ברז כדורי דגם S.H.N. תברג פ.פ. קנה גבוה

מחיר בש	מידה	כמות בקרטון	DN	D DIA	I	L	H	R	SW HEX	תברג	מס' קטלוגי BSP
55.50	1/2"	30	15.0	13.0	35.5	62.5	66.5	110.0	25.0	.9.9	1N2008007
76.50	3/4"	30	20.0	17.0	35.5	72.5	66.0	110.0	32.0	.9.9	1N2012007
102.00	1"	20	25.0	21.0	35.5	84	69.0	110.0	38.0	.9.9	1N2016007


- תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
- ברז כדורי עם ידית מוגבהת ותברג פנימי משני צדדיו
- אטמי טפולן P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות
- תברג B.S.P. לפי ת"י 50.3 ISO R 7/1.



ברז כדורי דגם S.H.N. תברג פ.פ. קנה גבוה

מחיר בש	מידה	כמות בקרטון	DN	D DIA	I	L	H	R	SW HEX	תברג	מס' קטלוגי BSP
170.00	1.1/4"	10	30.0	27.0	35.5	97	83.0	126.0	48.0	.9.9	1N2020007
234.00	1.1/2"	6	40.0	32.0	39.0	107.0	108	147	56.0	.9.9	1N2L24007
337.00	2"	4	50.0	40.0	39.0	121.0	114	147	66.0	.9.9	1N2L32007

- תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
- ברז כדורי עם ידית מוגבהת
- תברג פנים בצד אחד וחיבור פלייר בצד השני
- אטמי טפולן P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות
- תברג B.S.P. לפי ת"י 50.3 ISO R 7/1.



ברז כדורי דגם S.H.N.F. תברג פנים חיבור לצינור נחושת פלייר


מחיר בש	מידה	כמות בקרטון	DN	D DIA	I	L	H	R	SW HEX	מס' קטלוגי BSP
79.50	1/2" x F5/8"	30	15.0	13.0	35.5	85.6	66.0	110.0	25.0	1N2F08001
109.5	3/4" x F5/8"	25	20.0	17.0	35.5	87.6	66.0	110.0	32.0	1N2F12001
118.50	3/4" x F3/4"	25	20.0	17.0	35.5	87.6	66.0	110.0	32.0	1N2F12003
162.50	1" x F3/4"	20	25.0	21.0	35.5	94.0	69.0	110.0	38.0	1N2F16002



ברזים למערכות מיזוג אוויר וצנרת מבודדת




- תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
- ברז כדורי עם ידית מוגבהת ותבריג פנים-חוץ
- אטמי טפלון P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות
- תבריג B.S.P. לפי ת"י 50.3 ISO R 7/1.



ברז כדורי דגם S.H.A. תבריג פ.ח. קנה גבוה

מחיר בש	מידה	כמות בקרטון	DN	D DIA	I	L	H	R	SW HEX	תבריג	מס' קטלוגי BSP
55.50	1/2"	30	15.0	13.0	35.5	57.5	62.0	110.0	25.0	פ.ח.	1A2008007
76.50	3/4"	30	20.0	17.0	35.5	70.0	66.0	110.0	32.0	פ.ח.	1A2012007
102.00	1"	20	25.0	21.0	35.5	79.5	69.0	110.0	38.0	פ.ח.	1A2016007


- תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
- ברז כדורי עם ידית מוגבהת ארוכה ותבריג פנים-חוץ
- אטמי טפלון P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות
- תבריג B.S.P. לפי ת"י 50.3 ISO R 7/1.



ברז כדורי דגם S.H.A. תבריג פ.ח. קנה גבוה

מחיר בש	מידה	כמות בקרטון	DN	D DIA	I	L	H	R	SW HEX	תבריג	מס' קטלוגי BSP
170.00	1.1/4"	10	30.0	27.0	35.5	94.0	83.0	126.0	48.0	פ.ח.	1A2020007
234.00	1.1/2"	6	40.0	32.0	39.0	99.0	108	147	56.0	פ.ח.	1A2L24007
337.00	2"	4	50.0	40.0	39.0	110.0	114	147	66.0	פ.ח.	1A2L32007

- תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
- ברז כדורי עם ידית מוגבהת
- תבריג חיצוני בצד אחד וחיבור פלייר בצד השני
- אטמי טפלון P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות
- תבריג B.S.P. לפי ת"י 50.3 ISO R 7/1.



ברז כדורי דגם S.H.A.N

מחיר בש	מידה	כמות בקרטון	DN	D DIA	I	L	H	R	SW HEX	מס' קטלוגי BSP
79.50	1/2" x F5/8"	30	15.0	13.0	35.5	85.6	66.0	110.0	26.0	1A2F08001
109.50	3/4" x F5/8"	25	20.0	17.0	35.5	85.6	66.0	110.0	28.0	1A2F12001
118.50	3/4" x F3/4"	25	20.0	17.0	35.5	85.6	66.0	110.0	28.0	1A2F12003
162.50	1" x F3/4"	20	25.0	21.0	35.5	90.0	69.0	110.0	38.0	1A2F16002



קליק קונטרול הפצה ושירות קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ 03-9260300




ססתום קליק קונטרול משמש לבקרת ההספקה של מים ליחידת המפוח נחשון לצורך שליטה על טמפרטורת החדר במערכות מיזוג אוויר.

בדגמים דו-דרכי ותלת דרכי- במידות: "1", "3/4", "5/8", "1/2".

- קליק קונטרול נבדק במעבדות מכון התקנים ועמד, בתפקוד מלא, במאה אלף פעולות פתיחה וסגירה
- גוף הברז מיוצר מפליז איכותי העומד בתקנים אירופאים מחמירים
- העיצוב של הקליק קונטרול מאפשר התקנה והפרדה נוחה בין גוף השסתום למפעיל החשמלי
- אחריות שגיב לשסתום ולמנוע
- סוג **on/off** - 2 דרכי כרגיל סגור ו- 3 דרכי בקונפיגורצית חלוקה
- שימוש במנוע מסונכרן חד-כיווני סגור לחלוטין, עם אטימות למים וחזרת קפיץ
- בשגיב מלאי זמין לכל מגוון הדגמים
- תברוג **B.S.P.** לפי ת"י 50.2 ISO 228/1.




קליק קונטרול דו דרכי



מידה	כמות בקרטון	L1	L2	L	H	W	מס' קטלוגי
5/8"	10	55.0	34.0	89.0	106.8	67.0	18FCF00E2
3/4"	10	43.5	43.5	87.0	104.0	67.0	18EC120E2
1"	10	48.0	48.0	105.0	127.0	67.0	18FM160E2
מנוע בלבד	10	-	-	-	-	-	18EN00001

קליק קונטרול תלת דרכי



מידה	כמות בקרטון	L1	L2	L	H	W	מס' קטלוגי
5/8"	10	55.0	34.0	89.0	106.8	67.0	18FCF00E3
3/4"	10	43.5	43.5	87.0	104.0	67.0	18FC120T3
1"	10	48.0	48.0	105.0	136.0	67.0	18FM160E3
מנוע בלבד	10	-	-	-	-	-	18EN00001



הקו הצהוב



ברזי הקו הצהוב תוכננו למערכות זרימה של גז LPG וגז טבעי.
ברזי הקו הצהוב כוללים מגוון ברזי גז כדוריים, ברזים זוויתיים, ברזי ניתוק מהיר ברזי T,
וסעפות שכוללות 2,3,4 ברזים.
מנגנון הברז מבוסס על מערכת הכדורית האיכותית של שגיב.



מפרט:

גוף הברז מיוצר מפליז CW 617N
אטמי הכדור P.T.F.E (טפלון)
לחץ עבודה עד 5 בר (PSI 70).

אפשרויות:

קטרי הברזים - 1/4" עד 2"

תברגים:

זכר או נקבה BSP תברג צינורות אמריקאי NPT.
סוגי חיבור צינורות הנחושת - חיבור פלייר, חיבור לחיצה עם שרוולית (זית), וחיבור לצינור גומי.

תקנים:

ברזי הקו הצהוב של שגיב נושאים תו תקן הישראלי 1607.
הברזים נבדקים אחד אחד בבדיקת לחץ אוויר מתחת למים בלחץ גבוה ובלחץ נמוך.





מידע כללי



תווי תקן וניסיון בין לאומי עשיר
ברזי שגיב מיוצרים בהשגחת מכון התקנים ועונים, בנוסף, גם על התקנים הבין לאומיים המובילים, עובדה המאפשרת לשגיב לייצא בהצלחה למתועשות שבמדינות אירופה.


המנגנון הכדורי
בבדיקות חוזרות ונישנות, גם בהשוואה למנגנונים אחרים נימצא כי המנגנון הכדורי הוא מתאים ביותר להתמודד עם הגפ"מ, כל מנגנון אחר שנוסה בעולם נימצא נחות משמעותית בהשוואה למנגנון הכדורי.

מערך אטימה מבטיח אמינות ובטיחות
4 אטמים איכותיים: שניים מטפולן P.T.F.E ושניים מ-N.B.R. מבטיחים אטימה מוחלטת לטווח הארוך.
שני קווי הגנה מבטיחים למשתמש שגם במקרה הנדיר של כשל בקו האטימה הראשון, קו האטימה השני יעשה את העבודה ויגן על רכוש ונפש.

הקו המוביל בענף

כמקובל בעולם בתחום הגז, מבוססים אביזרי הקו הצהוב על עקרון הברז הכדורי המבטיח:

- אמינות פעולה ובטיחות מירבית.
- זרימת גז חופשית וישרה, ללא מכשולים.
- לגפ"מ וגז טבעי

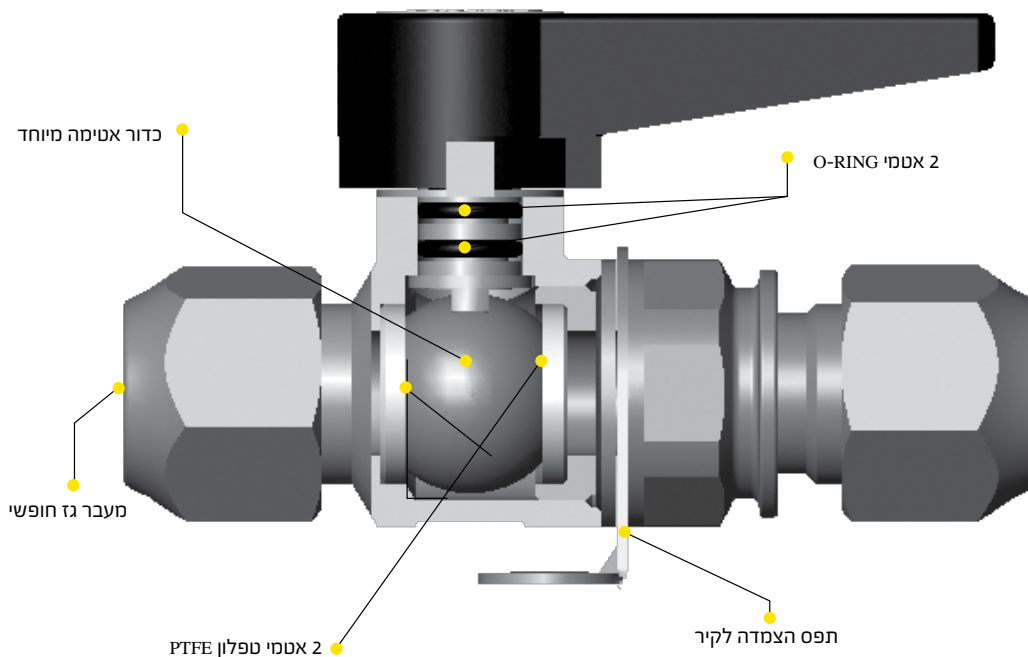



ברז גז ימין - שמאל

- הברז הזוויתי היחיד עם מנגנון כדורי המבטיח אטימה מושלמת ואמינות לאורך שנים.
- מצב הברז ברור לעין וניתן לזיהוי ממרחק.
- לחץ עבודה 5 בר.



ברז מיני זוויתי

מחיר בש	מידה	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
37.00	פלייר 1/4" - ימין	50	5.5 מ"מ	1GRF040Z0
37.00	פלייר 1/4" - שמאל	50	5.5 מ"מ	1GLF040Z0
37.00	פלייר 5/16" - ימין	50	5.5 מ"מ	1GRF050Z0
37.00	פלייר 5/16" - שמאל	50	5.5 מ"מ	1GLF050Z0
37.00	זית 5/16" - ימין	50	5.5 מ"מ	1GRZ050Z0
37.00	זית 5/16" - שמאל	50	5.5 מ"מ	1GLZ050Z0
37.00	פלייר 3/8" - ימין	50	5.5 מ"מ	1GRF060Z0
37.00	פלייר 3/8" - שמאל	50	5.5 מ"מ	1GLF060Z0
37.00	זית 3/8" - ימין	50	5.5 מ"מ	1GRF060Z0
37.00	זית 3/8" - שמאל	50	5.5 מ"מ	1GLF060Z0

ברז ידני לפתיחה וסגירה עם שסתום לניתוק וחיבור מהיר ביחידה אחת

- לחיבור מתקן גריל נייד או תנור חימום נייד.
- הברז נושא תו תקן אמריקאי CSA ונבדק לפי 1998-41, ANSI Z21 ולפי תקן ישראלי חדש 1607.



ברז מיני ניתוק מהיר לגז

מחיר ב ש	מידה	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
123.90	פלייר 3/8" - צינורית - חיבור מהיר	25	5.5 מ"מ	1QAF06000





ברזי גז כדוריים



ברז קיר לגז

- צד אחד - חיבור לצינור נחושת.
- צד שני - חיבור לצינור גומי.
- החיבור בשיטת פלייר או זית.
- לחץ עבודה 5 בר.



מיני גז 1

מחיר ב ש"ח	מידה	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
37.00	פלייר 1/4" - צינורית	50	5.5 מ"מ	1G1F04001
37.00	פלייר 5/16" - צינורית	50	5.5 מ"מ	1G1F05001
37.00	פלייר 3/8" - צינורית	50	5.5 מ"מ	1G1F06001
37.00	זית 1/4" - צינורית	50	5.5 מ"מ	1G1Z04001
37.00	זית 5/16" - צינורית	50	5.5 מ"מ	1G1Z05001
37.00	זית 3/8" - צינורית	50	5.5 מ"מ	1G1Z06001
78.00	פלייר 1/2" - צינורית	40	5.5 מ"מ	1FP809011

ברז קיר קומפקטי

- חיבור לצינור נחושת בשני הצדדים
- החיבור בשיטת פלייר או זית.
- לחץ עבודה 5 בר.



מיני גז 2

מחיר ב ש"ח	מידה	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
55.00	פלייר 5/16" - פלייר 5/16"	50	5.5 מ"מ	1G2F05001
55.00	פלייר 3/8" - פלייר 3/8"	50	5.5 מ"מ	1G2F06001
55.00	זית 5/16" - זית 5/16"	50	5.5 מ"מ	1G2Z05001
55.00	זית 3/8" - זית 3/8"	50	5.5 מ"מ	1G2Z06001
78.00	פלייר 1/2" - פלייר 1/2"	30	9.8 מ"מ	1FP809011



מיועד לנקודות פיצול בצנרת

- מאפשר זרימה ישירה לכיוון אחד, וברז ניתוק לנקודת גז נוספת.
- לחץ עבודה 5 בר.



ברז T

מחיר ב ש"ח	מידה	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
53.90	פלייר 3/8" - פלייר 3/8" - פלייר 3/8"	50	7 מ"מ	1G0001000
56.80	פלייר 1/2" - פלייר 3/8" - פלייר 1/2"	40	7.6 מ"מ	1G0001002
56.80	פלייר 1/2" - פלייר 1/2" - פלייר 1/2"	40	9 מ"מ	1G0001001
56.80	פלייר 1/2" - N.P.T. 1/4" - פלייר 1/2"	40	6 מ"מ	1G0001003
79.50	פלייר 5/8" - פלייר 5/8" - פלייר 1/2"	40	9.5 מ"מ	1G0110102
80.00	פלייר 5/8" - פלייר 5/8" - פלייר 5/8"	40	9.5 מ"מ	1G0110100

- הסעפת מיועדת לפיצול צנרת הגז מהוסת למערכת המונים או לנקודות הצריכה.
- כל הסעפות ניתנות להרכבה עם יציאה ימינה או שמאלה לנוחותך.
- לחץ עבודה 5 בר.



סעפת 2-3-4

מחיר ב ש"ח	מידה	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
111.50	סעפת 3/8" - 2 יציאות	15	6 מ"מ	1G0208100
144.00	סעפת 3/8" - 3 יציאות	10	6 מ"מ	1G0308100
183.00	סעפת 3/8" - 4 יציאות	10	6 מ"מ	1G0408100
145.50	סעפת 1/2" - 2 יציאות	15	9.5 מ"מ	1G0208100
184.50	סעפת 1/2" - 3 יציאות	10	9.5 מ"מ	1G0308100
211.00	סעפת 1/2" - 4 יציאות	10	9.5 מ"מ	1G0409100
190.50	סעפת 1/2" x 5/8" - 2 יציאות	15	9.5 מ"מ	1G0210100
277.50	סעפת 1/2" x 5/8" - 4 יציאות	10	9.5 מ"מ	1G0410100



ברז מעבר תבריג פנים פנים

- בתבריג N.P.T.
- לחץ עבודה 5 בר.



ברז כדורי S.G.N.

מחיר ב ש"ח	מידה	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
36.00	נקבה 1/8" - נקבה 1/8"	50	5 מ"מ	1N1002108
36.00	נקבה 1/4" - נקבה 1/4"	50	8 מ"מ	1N1004108
36.50	נקבה 3/8" - נקבה 3/8"	50	8 מ"מ	1N1006108
37.60	נקבה 1/2" - נקבה 1/2"	50	13 מ"מ	1N2008108
61.70	נקבה 3/4" - נקבה 3/4"	40	17 מ"מ	1N2012108
84.00	נקבה 1" - נקבה 1"	25	21 מ"מ	1N2016108
167.00	נקבה 1.1/4" - נקבה 1.1/4"	10	28 מ"מ	1N2L20108
186.80	נקבה 1.1/2" - נקבה 1.1/2"	6	32 מ"מ	1N2L32108
227.00	נקבה 2" - נקבה 2"	4	40 מ"מ	1N2L32108

ברז מעבר תבריג פנים חוץ

- בתבריג N.P.T.
- לחץ עבודה 5 בר.



ברז כדורי S.G.A.

מחיר ב ש"ח	מידה	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
36.00	זכר 1/8" - נקבה 1/8"	50	5 מ"מ	1A1002108
37.40	זכר 1/4" - נקבה 1/4"	50	8 מ"מ	1A1004108
36.50	זכר 3/8" - נקבה 3/8"	50	8 מ"מ	1A1006108
37.60	זכר 1/2" - נקבה 1/2"	50	13 מ"מ	1A2008108
61.70	זכר 3/4" - נקבה 3/4"	40	17 מ"מ	1A2012108
84.00	זכר 1" - נקבה 1"	25	21 מ"מ	1A2016108



ברז מעבר מתברגי לצינור נחושת

- צד אחד תברגי N.P.T. ובצד השני חיבור פלייר ואום מתאים בתוספת תפס להצמדה קלה לקיר.
- מצופה ניקל.
- לחץ עבודה 5 בר.



ברז כדורי S.G.F.C.

מחיר ב ש"ח	מידה	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
55.20	נקבה 1/2" - פלייר 3/8"	40	7 מ"מ	1NF609101
55.20	נקבה 1/2" - פלייר 1/2"	40	9.8 מ"מ	1NF809111

ברז מעבר עם תפס הצמדה לקיר

- הברגות פנים - פנים דגם S.G.N.C.
- הברגות פנים - פנים חוץ דגם S.G.A.C.
- תברגי N.P.T.
- לחץ עבודה 5 בר.



ברז כדורי S.G.C.

מחיר ב ש"ח	מידה S.G.A.C.	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
45.70	זכר 1/4" - נקבה 1/4"	40	8 מ"מ	1A1004109
43.40	זכר 1/2" - נקבה 1/2"	50	13 מ"מ	1A2008101
67.20	זכר נקבה 3/4" - נקבה 3/4"	30	17 מ"מ	1A2012101

מחיר ב ש"ח	מידה S.G.N.C.	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
45.70	נקבה 1/4" - נקבה 1/4"	40	8 מ"מ	1N1004109
45.70	נקבה 1/2" - נקבה 1/2"	40	13 מ"מ	1N2008101
67.20	נקבה 3/4" - נקבה 3/4"	30	17 מ"מ	1N2012101

ברז מעבר מתברגי לצינור נחושת

- בצד אחד תברגי N.P.T. זכר או נקבה ובצד השני חיבור פלייר ואום מתאים להתחברות לצינור נחושת.
- לחץ עבודה 5 בר.



ברז כדורי S.G.F.

מחיר ב ש"ח	מידה S.G.A.F.	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
48.60	זכר 1/4" - פלייר 3/8"	50	7 מ"מ	1F3004100
48.60	זכר 1/4" - פלייר 1/2"	50	7 מ"מ	1F4004100
55.20	זכר 1/2" - פלייר 3/8"	40	7 מ"מ	1AF609100
55.20	זכר 1/2" - פלייר 1/2"	40	9.8 מ"מ	1AF809100

מחיר ב ש"ח	מידה S.G.N.F.	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
55.20	נקבה 1/2" - פלייר 3/8"	40	7 מ"מ	1NF609100
55.20	נקבה 1/2" - פלייר 1/2"	40	7 מ"מ	1NF809100



ברז גז עם חיבור לצינור גומי

- בצד אחד תבריג N.P.T. זכר או נקבה ובצד השני חיבור לצינור גומי.
- לחץ עבודה 5 בר.



ברז כדורי N.S.G.P.

מחיר ב ש	מידה S.G.A.P.	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
52.50	נקבה 1/2" - צינורית	50	5.5 מ"מ	1A2P08100
מחיר ב ש	מידה S.G.N.P.	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
52.50	זכר 1/2" - צינורית	50	5.5 מ"מ	1N2P08100

להפרדה חשמלית

- מיועד ליצור הפרדה חשמלית בין מיכל הצובר לצנרת הביתית.
- מעניק הגנה קטודית על הצובר.
- לחץ עבודה 25 בר.



חייץ P.O.L.

מחיר ב ש	מידה S.G.A.P.	כמות בקרטון	מעבר גז Ø חופשי	מק"ט
116.60	P.O.L. x N.P.T. 1/2"	30	8 מ"מ	1GP0L0000
116.60	תבריג P.O.L.	30	8 מ"מ	1GNH0810P



עוד מבית שגיב

פיתוח וייצור לפי הזמנה

מרעיון למוצר מוגמר

צורך - רעיון - תכנון - פיתוח - ייצור

בטכנולוגיה של כבישה חמה ועיבוד שבבי מדויק - הכול תחת קורת גג אחת. המוחות, הטכנולוגיה וכ-50 שנות הניסיון של שגיב לרשותך לצורך תכנון, פיתוח וייצור פתרונות פליז מורכבים בשלוב כבישה חמה, עיבוד שבבי והרכבה.

מפעל שגיב מהווה ONE STOP SHOP ללקוחות רבים בארץ ובעולם בכל הקשור לפתרונות פליז במגוון טכנולוגיות. איש צוות ההנדסה מנהל את תיק הלקוח מטעם שגיב ומלווה את התהליך מהגדרת הצורך ולכל אורך חיי המוצר.

מהנדסי שגיב פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם צוותי התכנון וההנדסה של הלקוח תוך הפגנת יצירתיות ופתיחות מחשבתית במטרה להגיע לפתרונות ייחודיים בטווחי זמן קצרים.



פל-ים

חברת ט.פ.י פל ים בע"מ היא חברת שיווק והפצה המתמחה בשיווק סיטונאי של מותגים מהארץ והעולם. מרכז הלוגיסטי ומשרדי החברה נמצאים בפארק תעשיות עמק חפר ומתפרשים על שטח של כ-60,000 מטר. חברת ט.פ.י פל ים הציבה סטנדרטים חדשים של מצוינות, החל בפיתוח של קו מוצרים מתקדמים, וכלה ביכולות שיווק, הפצה וקשרי מסחר ענפים עם רשתות שיווק, סיטונאים, חנויות מקצועיות ועוד.

החברה חרטה על דגלה את הסיסמא "איכות ושירות זה אנחנו", שמבטאת את מהותה והתנהלותה, ועל כך יעידו מאות לקוחות החברה המרוצים.

מבעלי המניות של החברה נמנית חברת "שגיב". חברת שגיב משאבי שדה היא החברה המובילה בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים כדוריים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה מלאה במים, גז, דלק ושמן. החיבור בין שתי החברות הביא לחדשנות, מקצועיות ועיצוב בתחום האינסטלציה.

בשנה האחרונה רכשה חברת ט.פ.י פל ים את חברת אלקטרו חנן המתמחה בפתרונות חשמליים, מוצרי חשמל ביתיים ובייצור גופי חימום מיוחדים לבית ולתעשייה.

על לקוחות החברה נמנים בין השאר:

רשתות "עשה זאת בעצמך", רשתות מזון, טמבוריות, חומרי בניין, סיטונאים, חנויות מקצועיות לבית, לנן ולחקלאות, מפעלי תעשייה, משתלות, קבלני נוף, ועוד...

שירות לקוחות והזמנות: 09-8304600 | www.t-p-y.co.il

ברזי מיקסר מעוצבים





פל-ים

ברזי זיתן, בר ומסוט



צינורות נירוסטה גמישים, מאריכי פליז, רקורדים למדי-מים, מנגנוני ניאגרה



משגלחץ שגיב



מערכת מחברי לחיצה SP - מצר פלס, מיוצר ע"י שגיב





קרואונים / כלי שייט


שגיב מפתחת מייצרת ומשווקת יחידות שירות לקראונים / כלי שייט ברחבי העולם. היחידות נמכרות ברחבי אירופה, ארה"ב וקנדה, אוסטרליה ועוד. יחידות הקראונים של שגיב איכותיות ביותר ומיוצרות בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר הנדרשים בעולם.



• **יחידת גז - חיבור ל-BBQ/ כירים גז** - יחידה שמתחברת לדופן הקראון ומאפשרת חיבור מהיר למתקן הגז (חיבור ממערכת הגז הפנימית בקרון לשימוש חיצוני/פנימי בכירים וב-BBQ).



• **יחידת מים חמים-קרים - מקלחת** - חיבור חיצוני/ פנימי המאפשר מקלחת מוחץ לקראון/בתא המקלחת בעת הצורך או שטיפה של מגוון דברים מוחץ לקראון (חיבור ממערכת המים החמים והקרים בקראון לשימוש חיצוני).

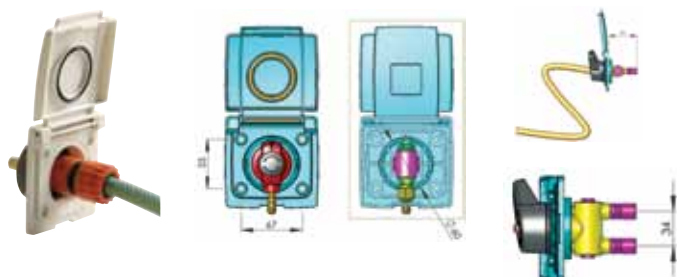

• **יחידת מים - מגביל לחץ - כניסת מים לקראון** - חיבור פנימי מכניסת המים החיצונית המסופקת באתר חניית הקראונים לתוך מיכל המים בקראון. המערכת מאפשרת הקטנת הלחץ המסופק לקראון (בדרך כלל גבוה) והגבלתו לרמת הלחץ שמערכת הצנרת והמיכלים הפנימית בקראון יכולים לשאת.

מחיר ב ש"ח	כמות בקרטון	תיאור פריט	קוד פריט
260.00	12	מקלחת UK לבן	D6GKH000C
260.00	12	מקלחת UK אפור	D6GKH00GC
260.00	12	מקלחת EUR לבן	D6GQH012
260.00	12	מקלחת EUR אפור	D6GQ0012
260.00	12	מקלחת USA לבן	D6GKH010C
260.00	12	מקלחת USA אפור	D6GKG010C
100.00	12	מכלול ידית קרון מקלחת 1.5 מ	D6GK0000B
110.00	12	מכלול ידית מקלחת 2 מ	D6GK2000B
120.00	10	מכלול ידית מקלחת 2.5 מ	D6GK2500B
260.00	12	גז לבן	1GK000000
260.00	12	גז אפור	1GK0000G0
60.00		פלג אדום ליחידת ה-BBQ	D6Gk00000
190.00	12	חיבור מהיר מים+מגביל-לחץ	1CWQ00000



הקו הלבן
למערכות
מי שתיה



הקו הצהוב
למערכות
גז



הקו הירוק
למערכות
מים ודלק



הקו הכחול
למערכות
מיזוג אויר



הקו הכתום
ברזי אלכסון
למי שתיה
והשקייה

