

קטלוג שגיב / מהדורה 2024



שגיב תעשייה מתקדמת

חברה מתקדמת בלב הנגב

חברת שגיב משאבי שדה היא חברה מובילה בישראל בייצור וייצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה, לשליטה במים, גז, דלק ושמן. מוצרי שגיב משולבים במערכות תעשייה, בניין, מיזוג אוויר וחקלאות.

נוכחות עולמית

החברה מייצאת את מוצריה למתקדמות שבארצות התעשייתיות בעולם.

מומחיות

החברה מתמחה בעיבוד פליז בטכנולוגיות כבישה חמה ועיבוד שבבי מדויק. הבולט שבין היתרונות של טכנולוגיה מתקדמת זו: חלקי המוצר המוגמר עשויים כמקשה אחת אחידה, חזקה במיוחד ויציבה לאורך שנים.

איכות

החברה מתגאה במערכת אבטחת איכות הפועלת ומאושרת לפי תקן ISO 9001:2015, ע"י חברת IQC ובתווי תקן בפיקוח הדוק של מכון התקנים הישראלי. בנוסף, עומדים מוצרי החברה בשורה ארוכה של תקנים בינלאומיים, ביניהם: UL, EN 331 ותקן NSF.

כל מוצר היוצא משערי החברה, עובר בקרת איכות בהתאם לנהלים.

מו"פ

מחלקת המחקר והפיתוח של שגיב פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם אגפי ההנדסה של לקוחותיה. מו"פ שגיב נותן, בזמן אמיתי, מענה לדרישות ייחודיות המתעוררות אצל לקוחות החברה.

כחול-לבן, קרוב אליך

הייצור המקומי מבטיח ללקוחות החברה, מקור אמין וגמיש לאספקה שוטפת וסדירה, זאת תוך עמידה בלוח זמנים קצר.

ט.פ.י. פל ים בע"מ  ט.פ.י. כל ים

היא החברה המובילה בישראל בשיווק והפצה של מוצרי השקיה לגינה ולחקלאות, כלי עבודה לגינה, מוצרי אינסטלציה ביתית, צנרת לתעשייה, כלי חשמל ביתיים ועוד.

שגיב הינה חלק מקבוצת גאון אחזקות  תשתיות הולכה

קבוצת גאון אחזקות הינה הבית התפעולי והניהולי של מיטב היצרנים בישראל בתחום תשתיות הזורמים. מוצרי החברה כוללים: צנרת פלדה, צנרת פלסטיק, מגופים, ברזים כדוריים, מדי מים ועוד. מבין החברות בקבוצה נמנות -





תוכן עניינים

4	 <u>נתונים טכניים ברזי שגיב</u>
5	 <u>הקו הלבן</u>
7	 <u>הקו הכתום</u>
9	 <u>הקו הירוק</u>
12	 <u>הקו הכחול</u>
16	 <u>הקו התכלת</u>
17	 <u>הקו הצהוב</u>
25	 <u>עוד מבית שגיב</u>
26	 <u>פלים</u>
27	 <u>ברזי קרוואן וכלי שיט</u>





מבנה הברז

גוף הברזים - פליז כבישה חמה.
הכדור - פליז מצופה כרום ניקל.
אטמי גוף - טפולון VIRGIN P.T.F.E.
אטמי קנה - N.B.R.


סימון ברזי שגיב

S.A. ברז שבצידו האחד תבריג חיצוני ובצידו השני תבריג פנימי.
S.N. ברז שבשני צידיו תבריג פנימי.
S.M. ברז עם חריר לשחרור לחץ (ברז מנומטר).
S.A.L. ידית ארוכה
S.N.L. ידית ארוכה

שימושים


- תחום טמפרטורות: מ-5°C עד +100°C.
- לחצי עבודה: עד 28 אטמי, ברזי שגיב מתאימים לעבודה במערכות ווקום.
- מבנה הברז: גוף הברזים - פליז כבישה חמה, הכדור - פליז מצופה כרום ניקל.
- אטמי גוף - טפולון P.T.F.E. VIRGIN, אטמי קנה - N.B.R.

ברזים - סוגי ידיות



-	-	-	66.5 +	36.5 +	1/8" - 1/4" - 3/8"
-	55 +	-	96 +	51 +	1/2" - 3/4" - 1"
ניילון משוריין 126 +	-	-	126 +	-	1.1/4"
+ אלומיניום 147	-	147 +	-	-	1.1/2" - 2"
32.70	13.10	32.70	13.10	13.10	מחיר ב-ש

גרף הפסדי עומד לברזי הקו הלבן

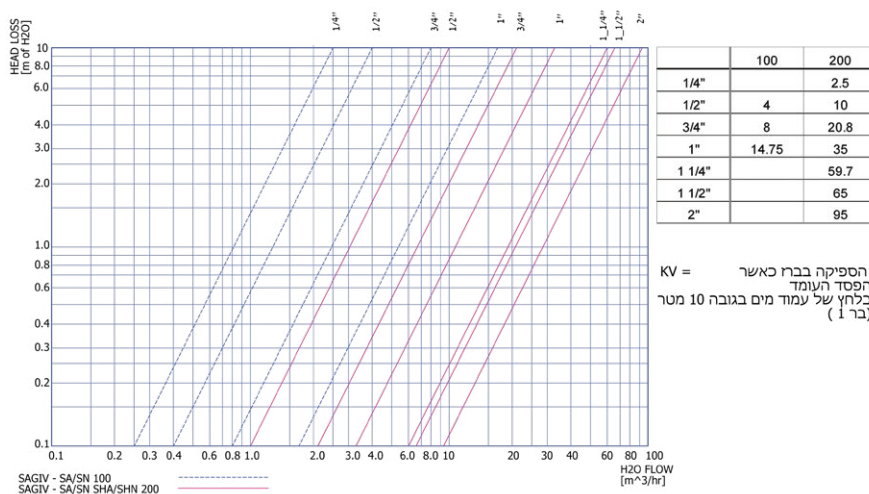



ברזי הקו הלבן תוכננו למערכות זרימה המיועדות למי שתייה.
הברזים מיוצרים מפליז נטול עופרת
בהתאם לתקן הישראלי 5452.
מנגנון הברז מבוסס על מערכת הכדורית האיכותית של שגיב.

מפרט:

גוף הברז מיוצר מפליז נטול עופרת CW510L
אטמי הכדור P.T.F.E (טפלון)
לחץ עבודה עד 28 בר (PSI 400).
טמפרטורת עבודה -5°C עד $+100^{\circ}\text{C}$.

אפשרויות:

קטרי הברזים - $1/2"$ עד $2"$.

תברגים:

זכר או נקבה BSP לפי תקן ישראלי 50.3 (ISO R7/1).

מידת הידית:

ידית ארוכה או קצרה (ראה נתונים טכניים עמ' 5)


תקנים:

ברזי הקו הלבן של שגיב מיוצרים בהתאם לתקנים הישראליים 1144, 5452 ומותאמים לשימוש במי שתייה.






סדרת הקו הלבן נושאת תו תקן ישראלי ומיוצרת לפי דרישות התקנים הישראליים 1144 ו-5452 LD, בגרסתם המעודכנת. תקנים אלו שמים את הדגש על איכות הברזים הבאים במגע עם מי שתייה.



דגם 200 S.N. תבריג פנים פנים



דגם 200 S.A. תבריג פנים חוץ

- מתאים למי שתייה
- תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
- ברז כדורי עם מעבר גדול.
- אופציה לידית ארוכה או קצרה.
- אטמי טפולן P.T.F.E המבטיח תפקוד למשך שנים רבות.
- תבריג B.S.P. לפי ת"י 50.3 ISO R 7/1.

מס' קטלוגי BSP	SW HEX	תבריג	ידית ארוכה	R		H	L BSP	D DIA	כמות בקרטון ידית קצרה	כמות בקרטון ידית ארוכה	מידה	מחיר ש"
				ידית קצרה	ידית ארוכה							
1A2008000L	25.0	פ.ח	-	51.0	-	48.0	57.5	13.0	50	-	1/2"	62.20
1A2L08000L	25.0	פ.ח	ידית L	-	96.0	48.0	57.5	13.0	-	40	1/2"	62.20
1N2008000L	25.0	פ.פ	-	51.0	-	48.0	57.5	13.0	50	-	1/2"	62.20
1N2L08000L	25.0	פ.פ	ידית L	-	96.0	48.0	57.5	13.0	-	40	1/2"	62.20
1A2012000L	32.0	פ.ח	-	51.0	-	52.0	70.0	17.0	40	-	3/4"	91.70
1A2L12000L	32.0	פ.ח	ידית L	-	96.0	52.0	70.0	17.0	-	30	3/4"	91.70
1N2012000L	32.0	פ.פ	-	51.0	-	52.0	72.5	17.0	40	-	3/4"	91.70
1N2L12000L	32.0	פ.פ	ידית L	-	96.0	52.0	72.5	17.0	-	30	3/4"	91.70
1A2016000L	38.0	פ.ח	-	51.0	-	55.0	79.5	21.0	30	-	1"	120.50
1A2L16000L	38.0	פ.ח	ידית L	-	96.0	55.0	79.5	21.0	-	25	1"	120.50
1N2016000L	38.0	פ.פ	-	51.0	-	55.0	79.5	21.0	25	-	1"	120.50
1N2L16000L	38.0	פ.פ	ידית L	-	96.0	55.0	79.5	21.0	-	20	1"	120.50
1A2L20000L	48.0	פ.ח	ידית L	-	126.0	61.0	94.0	28.0	-	10	1.1/4"	200.60
1N2L20000L	48.0	פ.פ	ידית L	-	126.0	61.0	94.0	28.0	-	10	1.1/4"	200.60
1A2L24000L	56.0	פ.ח	ידית L	-	147.0	83.0	99.0	32.0	-	6	1.1/2"	264.70
1N2L24000L	56.0	פ.פ	ידית L	-	147.0	83.0	99.0	32.0	-	6	1.1/2"	276.50
1A2L32000L	66.0	פ.ח	ידית L	-	147.0	86.0	114.0	40.0	-	6	2"	367.00
1N2L32000L	66.0	פ.פ	ידית L	-	147.0	86.0	122.0	40.0	-	4	2"	393.10



דגם 200 S.D.N.



דגם 200 S.D.A.

- הברז מיועד להתקנה בסמוך למונה המים. הקו הלבן, ברז כדורי מעבר גדול, הברגות פנים 3/4" - חוץ 1"

מס' קטלוגי BSP	SW HEX	תבריג	ידית ארוכה	R		H	L BSP	D DIA	כמות בקרטון ידית קצרה	כמות בקרטון ידית ארוכה	מידה	מחיר ש"
				ידית קצרה	ידית ארוכה							
1A2016002L	38.0	פ.ח	-	51.0	-	55.0	79.5	21.0	30	-	1"X3/4"	120.50
1A2L16002L	38.0	פ.ח	ידית L	-	96.0	55.0	84.0	21.0	-	20	1"X3/4"	120.50
1N2016002L	38.0	פ.פ	-	51.0	-	55.0	79.5	21.0	25	-	1"X3/4"	120.50
1N2L16002L	38.0	פ.פ	ידית L	-	96.0	55.0	84.0	21.0	-	20	1"X3/4"	120.50



הקו הכתום



ברזים שאינם כדוריים למערכות זרימה המיועדות למי שתייה, להשקייה ולגינון
בהתאם לתקן 5452.
מיוצרים מפליז נטול עופרת.
בעלי מנגנון ייחודי המבודד מהזרימה בקו.






הקו הכתום

ברז אלכסון

סדרת הקו הכתום נושאת תו תקן ישראלי ומיוצרת לפי דרישות התקנים הישראליים 1144 ו-LD 5452, בגירסתם המעודכנת. תקנים אלו שמים את הדגש על איכות הברזים הבאים במגע עם מי שתייה.



ברז אלכסון מצב פתוח



ברז אלכסון מצב סגור

- ברז אלכסון בעל מנגנון אטימת קנה ייחודית ואמינה לאורך זמן
- מיוצר בטכנולוגיית כבישה חמה חזק ועמיד
- סימון ברור לזיהוי ממרחק של מצב פעולת הברז (פתוח/סגור)
- הברז בעל ידית ניילון משוריין עמיד לאורך זמן בכל מזג אוויר
- בעל תו תקן ישראלי 272
- בעל הברגות בתקן ישראלי 50.3
- מתאים להולכת מי שתייה על פי תקן 5452 נטול עופרת

תכונות ייחודיות של מנגנון ברז אלכסון שגיב

- מנגנון המבוסס על ברז גז - לאמינות מירבית
- סגירה ופתיחת הברז מייצרת תנועת מנגנון רציפה ולא ספירלית - למניעת שחיקה
- מנגנון בעל אטמים רחבים - למניעת נזילות
- מנגנון ייחודי שאינו מבוסס על סגירת אום מתהדק - לפעולה חלקה של הברז
- כיסוי פלסטיק למנגנון - למניעת כניסת לכלוך מגורם חיצוני
- בעת פתיחה עד הסוף נוצרת אטימה מכנית

מס' קטלוגי	תיאור מוצר	SW HEX	R	H	L	כמות בקרטון	מחיר ₪
1ALH12000L	ברז אלכסוני שגיב 3/4"	32	113	115	73	20	119.10
1ALH16000L	ברז אלכסוני שגיב 1"	38	135	134	87.5	15	156.30
1ALH24000L	ברז אלכסוני שגיב 1.5"	54	181	184	115	9	354.50
1HLH32000L	ברז אלכסוני שגיב 2"	66	214	224	136	5	414.00



הקו הירוק



ברזי הקו הירוק תוכננו למערכות זרימה. ברזי הקו הירוק כוללים מגוון ברזים כדוריים לחקלאות ותעשייה שאינם מיועדים למי שתייה וברזי פיקוד תלת דרכיים. כל הברזים משמשים למערכות בקרת זרימה של מים, אוויר דחוס, שמנים, דלקים וכו'. מנגנון הברז מבוסס על מערכת הכדורית האיכותית של שגיב.



מפרט:

גוף הברז מיוצר מפליז CW 617N
אטמי הכדור P.T.F.E (טפלון)
לחץ עבודה עד 28 בר (PSI 400).
טמפרטורת עבודה 5°C עד 100°C

אפשרויות:

קטרי הברזים - $3/8$ " עד $1/8$ "

תברגים:

זכר או נקבה BSP לפי תקן ישראלי 50.3 (ISO R7/1) או תברג צינורות אמריקאי NPT.


תקנים:

ברזי הקו הירוק של שגיב מיוצרים בהתאם לתקן הישראלי, 1144.






ברזים למערכות מים, אוויר ודלק



דגם 200 S.A. תבריג פ.ח.



דגם 200 S.N. תבריג פ.פ.

- תחום טמפרטורות מ-5°C עד 100°C+, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
- ברז כדורי עם מעבר גדול
- אטמי טפולן P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות
- תבריג B.S.P. לפי ת"י 50.2 ISO 228/1.

מס' קטלוגי NPT*	מס' קטלוגי BSP	תבריג	SW HEX	קצרה ידית	H	L NPT	L BSP	D DIA	כמות בקרטון	מידה	מחיר ש"
1N1002100	1N1002000	פ.פ.	21.0	36.5	26.9	36.0	36.0	5.0	50	1/8"	46.30
1N1004100	1N1004000	פ.פ.	21.0	36.5	26.9	46.5	41.5	8.0	50	1/4"	38.60
1N1006100	1N1006000	פ.פ.	21.0	36.5	26.9	49.0	49.0	8.0	50	3/8"	57.90
1A1002100	1A1002000	פ.ח.	21.0	36.5	26.9	38.0	36.0	5.0	50	1/8"	46.30
1A1004100	1A1004000	פ.ח.	21.0	36.5	26.9	46.5	41.5	8.0	50	1/4"	38.60
1A1006100	1A1006000	פ.ח.	21.0	36.5	26.9	53.0	51.0	8.0	50	3/8"	57.90

- אופציה לתבריג N.P.T. בתוספת 35% למחיר.

ברזי פיקוד כדוריים




- ברז פיקוד רב דרכי עם כניסה משותפת ושלוש יציאות בהיקף המסומנות א-אוטומטי, ס-סגור ופ-פתוח. לשימוש במערכות השקיה מפקדות ובמערכות סינון והפעלת מגופים.

- תבריג הכניסה מוצרים עפ"י דרישות הלקוח בהברגות B.S.P. או N.P.T.

- אטמי טפולן P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות



- דגם 3-S.Y. - גודל המעבר: 3.2 מ"מ / דגם 6-S.Y. - גודל המעבר: 6 מ"מ

- תבריג B.S.P. לפי ת"י 50.2 ISO 228/1.



דגם 3-S.Y. / דגם 6-S.Y.

מחיר ש"	כמות בקרטון	יציאות			כניסה	מס' קטלוגי BSP	מס' קטלוגי NPT
		א	ס	פ			
73.70	50	1/8" פ	1/8" פ	1/8" פ	1/8" חוץ	1Y3A02000	1Y3A02100
73.70	50	1/8" פ	1/8" פ	1/8" פ	1/8" פנים	1Y3N02000	1Y3N02100
73.70	50	1/8" פ	1/8" פ	1/8" פ	1/4" חוץ	1Y3A04000	1Y3A04100
73.70	50	1/8" פ	1/8" פ	1/8" פ	1/4" פנים	1Y3N04000	1Y3N04100
73.70	50	1/4" ח	1/8" פ	1/8" פ	1/4" פנים	1Y3N040A4	1Y3N041A4
73.70	50	1/8" פ	1/8" פ	1/8" ח	1/4" פנים	1Y3N040A2	1Y3N041A2
73.70	50	1/8" פ	1/8" פ	1/4" ח	1/4" חוץ	1Y3A040A4	1Y3A041A4
100.00	25	1/4" פ	1/4" פ	1/4" פ	1/4" פנים	1Y6N04000	1Y6N04100
100.00	25	1/4" פ	1/4" פ	1/4" פ	1/4" חוץ	1Y6A04000	1Y6A04100



דגם S.M.N. תבריג פנים פנים ברז למנומטר עם חריר שחרור פ.פ.

דגם S.M.A. תבריג פנים חוץ ברז למנומטר עם חריר שחרור פ.ח.

- ברז עם חריר לשחרור אויר או נוזל
- דגם S.M.A. תבריג חוץ פנים
- דגם S.M.N. תבריג פנים פנים
- שימוש:

- בכניסה למדי לחץ, כאשר הברז פתוח מתאפשרת קריאת הלחץ בשעון. עם הסגירה משתחרר האוויר או הנוזל והשעון נותר ללא לחץ.
- לחץ עבודה: עד 25 אטמוספרות
- אטמי טפולן P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות
- תבריג B.S.P. לפי ת" 50.3 ISO R 7/1.


מס' קטלוגי NPT*	תבריג	מס' קטלוגי BSP	תבריג	SW HEX	R	H	L	D DIA	כמות בקרטון	מידה	מחיר ש"ח
1MAH02100	פ.ח.	1MAH02000	פ.ח.	20	36.5	27.3	55.6	4.0	50	1/8"	95.80
1MAH04100	פ.ח.	1MAH04000	פ.ח.	20	36.5	27.3	66.2	6.0	50	1/4"	95.80
1MAH06100	פ.ח.	1MAH06000	פ.ח.	20	36.5	27.3	61.2	6.0	50	3/8"	95.80
1MAH08100	פ.ח.	1MAH08000	פ.ח.	20	36.5	27.3	59.2	6.0	50	1/2"	95.80
1MNH02100	פ.פ.	1MNH02000	פ.פ.	20	36.5	27.3	41.2	4.0	50	1/8"	95.80
1MNH04100	פ.פ.	1MNH04000	פ.פ.	20	36.5	27.3	43.0	6.0	50	1/4"	95.80
1MNH06100	פ.פ.	1MNH06000	פ.פ.	20	36.5	27.3	58.0	6.0	50	3/8"	95.80
1MNH08100	פ.פ.	1MNH08000	פ.פ.	20	36.5	27.3	73.0	6.0	50	1/2"	95.80

• אופציה לתבריג N.P.F. בתוספת 35% למחיר.

שסתום רקורד אל-חוזר למונה מים - ללא עופרת


מונע זרימה חוזרת של מים או אוויר, מקטין הפעלת סרק של המונה ובכך מצמצם באופן משמעותי את תופעת חיובי היתר בחשבון המים.


- רקורד 3/4" עם אל-חוזר מובנה BUILT IN
- מיועד להתקנה במערכת מונה המים, ביציאה מהמונה
- בעל הפסדי עומד נמוכים במיוחד
- קל ונוח להתקנה מיידית ללא צורך בשינויים במערכת מוני המים
- מותאם תקן LF 5452



מס' קטלוגי	לחץ עבודה	תחום טמפרטורה	מידה	כמות בקרטון
1MD000000L	עד 10 אטמ'	עד 90°C	3/4"	100
1MD0000001L	עד 10 אטמ'	עד 90°C	3/4"	100

אל-חוזר ספיקה מול הפסד עומד

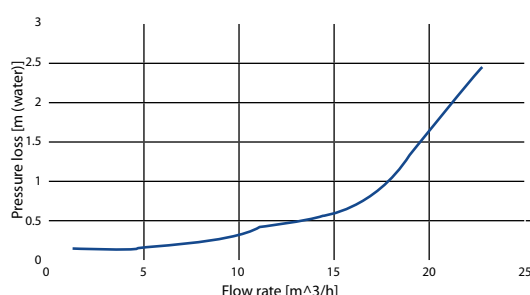



הקו הכחול



ברזי הקו הכחול תוכננו למערכות קירור וחימום במיזוג אויר. ברזי הקו הכחול כוללים מגוון ברזים כדוריים וברזי אגף למערכות מיזוג אוויר מרכזיות. הידיות של ברזי הקו הכחול מוגבהות כך שהם מתאימים במיוחד לקווי הזרימה המבודדים של מערכות מיזוג האוויר המרכזיות. מנגנון הברז מבוסס על מערכת הכדורית האיכותית של שגיב.



מפרט:

גוף הברז מיוצר מפליז CW 617N
אטמי הכדור P.T.F.E (טפלון)
לחץ עבודה עד 28 בר (PSI 400).
טמפרטורת עבודה 5°C עד 100°C

אפשרויות:

קטרי הברזים - 1/2", 2"

תברגים:

זכר או נקבה BSP לפי תקן ישראלי 50.3 (ISO R7/1) וחיבורי פלייר לצנרת נחושת.
בברזי האגף התברגים הם: תברג BSP לפי תקן ישראלי 50.2 (ISO228/1)

מידת הידית:

ידית מוגבהת עם שרוול כיסוי פלסטי לבידוד.
בנוסף שגיב יכולה להציע ייצור ברזים לפי מפרטי הלקוח.

תקנים:

ברזי הקו הכחול של שגיב מיוצרים בהתאם לתקן הישראלי, 1144.






ברזים למערכות מיזוג אוויר וצנרת מבודדת




- תחום טמפרטורות מ- -5°C עד $+100^{\circ}\text{C}$, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
- ברז כדורי עם ידית מוגבהת ותברג פנימי משני צדדיו
- אטמי טפולון P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות
- תברג B.S.P. לפי ת"י 50.3 ISO R 7/1.



ברז כדורי דגם S.H.N. תברג פ.פ. קנה גבוה

מס' קטלוגי BSP	תברג	SW HEX	R	H	L	I	D DIA	DN	כמות בקרטון	מידה	מחיר ש"
1N2008007	פ.פ.	25.0	110.0	66.5	62.5	35.5	13.0	15.0	30	1/2"	72.00
1N2012007	פ.פ.	32.0	110.0	66.0	72.5	35.5	17.0	20.0	30	3/4"	99.40
1N2016007	פ.פ.	38.0	110.0	69.0	84	35.5	21.0	25.0	20	1"	132.40


- תחום טמפרטורות מ- -5°C עד $+100^{\circ}\text{C}$, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
- ברז כדורי עם ידית מוגבהת ותברג פנימי משני צדדיו
- אטמי טפולון P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות
- תברג B.S.P. לפי ת"י 50.3 ISO R 7/1.



ברז כדורי דגם S.H.N. תברג פ.פ. קנה גבוה

מס' קטלוגי BSP	תברג	SW HEX	R	H	L	I	D DIA	DN	כמות בקרטון	מידה	מחיר ש"
1N2020007	פ.פ.	48.0	126.0	83.0	97	35.5	27.0	30.0	10	1.1/4"	220.80
1N2L24007	פ.פ.	56.0	147	108	107.0	39.0	32.0	40.0	6	1.1/2"	303.80
1N2L32007	פ.פ.	66.0	147	114	121.0	39.0	40.0	50.0	4	2"	437.60

- תחום טמפרטורות מ- -5°C עד $+100^{\circ}\text{C}$, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
- ברז כדורי עם ידית מוגבהת
- תברג פנים בצד אחד וחיבור פלייר בצד השני
- אטמי טפולון P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות
- תברג B.S.P. לפי ת"י 50.3 ISO R 7/1.



ברז כדורי דגם S.H.N.F. תברג פנים חיבור לצינור נחושת פלייר


מס' קטלוגי BSP	SW HEX	R	H	L	I	D DIA	DN	כמות בקרטון	מידה	מחיר ש"
1N2F08001	25.0	110.0	66.0	85.6	35.5	13.0	15.0	30	1/2" x F5/8"	103.20
1N2F12001	32.0	110.0	66.0	87.6	35.5	17.0	20.0	25	3/4" x F5/8"	142.10
1N2F12003	32.0	110.0	66.0	87.6	35.5	17.0	20.0	25	3/4" x F3/4"	153.90
1N2F16002	38.0	110.0	69.0	94.0	35.5	21.0	25.0	20	1" x F3/4"	211.00



ברזים למערכות מיזוג אוויר וצנרת מבודדת




- תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
- ברז כדורי עם ידית מוגבהת ותברג פנים-חוץ
- אטמי טפלון P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות
- תברג B.S.P. לפי ת"י 50.3 ISO R 7/1.



ברז כדורי דגם S.H.A. תברג פ.ח. קנה גבוה

מס' קטלוגי BSP	תברג	SW HEX	R	H	L	I	D DIA	DN	כמות בקרטון	מידה	מחיר ש"ח
1A2008007	פ.ח.	25.0	110.0	62.0	57.5	35.5	13.0	15.0	30	1/2"	72.00
1A2012007	פ.ח.	32.0	110.0	66.0	70.0	35.5	17.0	20.0	30	3/4"	99.40
1A2016007	פ.ח.	38.0	110.0	69.0	79.5	35.5	21.0	25.0	20	1"	132.40


- תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
- ברז כדורי עם ידית מוגבהת ארוכה ותברג פנים-חוץ
- אטמי טפלון P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות
- תברג B.S.P. לפי ת"י 50.3 ISO R 7/1.



ברז כדורי דגם S.H.A. תברג פ.ח. קנה גבוה

מס' קטלוגי BSP	תברג	SW HEX	R	H	L	I	D DIA	DN	כמות בקרטון	מידה	מחיר ש"ח
1A2020007	פ.ח.	48.0	126.0	83.0	94.0	35.5	27.0	30.0	10	1.1/4"	220.80
1A2L24007	פ.ח.	56.0	147	108	99.0	39.0	32.0	40.0	6	1.1/2"	303.80
1A2L32007	פ.ח.	66.0	147	114	110.0	39.0	40.0	50.0	4	2"	437.60

- תחום טמפרטורות מ-5°C עד +100°C, לחצי עבודה עד 28 אטמ'
- ברז כדורי עם ידית מוגבהת
- תברג חיצוני בצד אחד וחיבור פלייר בצד השני
- אטמי טפלון P.T.F.E. המבטיח תפקוד למשך שנים רבות
- תברג B.S.P. לפי ת"י 50.3 ISO R 7/1.



ברז כדורי דגם S.H.A.N

מס' קטלוגי BSP	SW HEX	R	H	L	I	D DIA	DN	כמות בקרטון	מידה	מחיר ש"ח
1A2F08001	26.0	110.0	66.0	85.6	35.5	13.0	15.0	30	1/2" x F5/8"	103.20
1A2F12001	28.0	110.0	66.0	85.6	35.5	17.0	20.0	25	3/4" x F5/8"	142.10
1A2F12003	28.0	110.0	66.0	85.6	35.5	17.0	20.0	25	3/4" x F3/4"	153.90
1A2F16002	38.0	110.0	69.0	90.0	35.5	21.0	25.0	20	1" x F3/4"	211.00



הקו הכחול

קליק קונטרול הפצה ושירות קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ 03-9260300




שסתום קליק קונטרול משמש לבקרת ההספקה של מים ליחידת המפוח נחשון לצורך שליטה על טמפרטורת החדר במערכות מיזוג אוויר.

בדגמים דו-דרכי ותלת דרכי- במידות: 1", 3/4", 5/8".

- קליק קונטרול נבדק במעבדות מכון התקנים ועמד, בתפקוד מלא, במאה אלף פעולות פתיחה וסגירה
- גוף הברז מיוצר מפליז איכותי העומד בתקנים אירופאים מחמירים
- העיצוב של הקליק קונטרול מאפשר התקנה והפרדה נוחה בין גוף השסתום למפעיל החשמלי
- אחריות שגיב לשסתום ולמנוע
- סוג on/off - 2 דרכי כרגיל סגור ו- 3 דרכי בקונפיגורציה חלוקה
- שימוש במנוע מסונכרן חד-כיווני סגור לחלוטין, עם אטימות למים וחזרת קפיץ
- בשגיב מלאי זמין לכל מגוון הדגמים
- תברוג B.S.P לפי ת"י ISO 228/1 50.2.




קליק קונטרול דו דרכי



מס' קטלוגי	W	H	L	L2	L1	כמות בקרטון	מידה
18FCF00E2	67.0	106.8	89.0	34.0	55.0	10	5/8"
18EC120E2	67.0	104.0	87.0	43.5	43.5	10	3/4"
18FM160E2	67.0	127.0	105.0	48.0	48.0	10	1"
18EN00001	-	-	-	-	-	10	מנוע בלבד

קליק קונטרול תלת דרכי





הקו התכלת



יתרונות ברזי מיזוג האוויר מותאמים צנרת PPR - מבית שגיב

- מעטפת התאמה מפלסטיק קשיח עם שרוליות PPR - מיועד לצנרת PPR בטכנולוגית הלחמת פלסטיק
- גוף הברז מפליז תיקני, מיוצר בישראל, בטכנולוגיה של כבישה חמה - ידוע באמינותו ובאיכותו לאורך זמן
- מגיע עם שני רקורדים בשני צידי הברז - לנוחות מקסימלית בעת ההתקנה
- התקנת הברז נעשית "בגובה ס" - מה שמתבטא בהתקנה קלה ומהירה יותר
- ידית אלומיניום קשיחה ואמינה - לנוחות מקסימלית בפתיחה וסגירה של הברז
- ידית מוגבהת במיוחד - על מנת לאפשר בידוד הברז בקלות וביעילות



מפרט:

לחץ פעולה מקסימלי: 10BAR

טווח טמפרטורות: 5° - 60°

גדלי ברזים: 1.5" (50 מ"מ) ו- 2" (63 מ"מ)

תצורה מודולרית: פנים - PPR, PPR - PPR

גוף הברז: פליז תקיני CW617N

אטום: EPDM peroxide cure

מותאמי צנרת PPR



מק"ט	תיאור מוצר	SW HEX (mm)	R (mm)	H (mm)	L (mm)	מחיר ₪
1A2L50000	ברז כדורי 50 מ"מ PPR / PPR	N/A	147	137	183	657.80
1A2L63000	ברז כדורי 63 מ"מ PPR / PPR	N/A	147	143	203	773.80



הקו הצהוב



ברזי הקו הצהוב תוכננו למערכות זרימה של גז LPG וגז טבעי.
ברזי הקו צהוב כוללים מגוון ברזי גז כדוריים, ברזים זוויתיים, ברזי ניתוק מהיר ברזי T,
וסעפות שכוללות 2,3,4 ברזים.
מנגנון הברז מבוסס על מערכת הכדורית האיכותית של שגיב.



מפרט:

גוף הברז מיוצר מפליז CW 617N
אטמי הכדור P.T.F.E (טפלון)
לחץ עבודה עד 5 בר (PSI 70).

אפשרויות:

קטרי הברזים - 1/4" עד 2"

תברגים:

זכר או נקבה BSP תברג צינורות אמריקאי NPT.
סוגי חיבור צינורות הנחושת - חיבור פלייר, חיבור לחיצה עם שרוולית (זית), וחיבור לצינור גומי.

תקנים:

ברזי הקו הצהוב של שגיב נושאים תו תקן הישראלי 1607.
הברזים נבדקים אחד אחד בבדיקת לחץ אוויר מתחת למים בלחץ גבוה ובלחץ נמוך.





מידע כללי



תווית תקן וניסיון בין לאומי עשיר
ברזי שגיב מיוצרים בהשגחת מכון התקנים ועונים, בנוסף, גם על התקנים הבין לאומיים המובילים, עובדה המאפשרת לשגיב לייצא בהצלחה למתועשות שבמדינות אירופה.


המנגנון הכדורי
בבדיקות חוזרות ונישנות, גם בהשוואה למנגנונים אחרים נימצא כי המנגנון הכדורי הוא מתאים ביותר להתמודד עם הגפ"מ, כל מנגנון אחר שנוסה בעולם נימצא נחות משמעותית בהשוואה למנגנון הכדורי.

מערך אטימה מבטיח אמינות ובטיחות
4 אטמים איכותיים: שניים מטפולין P.T.F.E. ושניים מ-N.B.R. מבטיחים אטימה מוחלטת לטווח הארוך.
שני קווי הגנה מבטיחים למשתמש שגם במקרה הנדיר של כשל בקו האטימה הראשון, קו האטימה השני יעשה את העבודה ויגן על רכוש ונפש.

הקו המוביל בענף

כמקובל בעולם בתחום הגז, מבוססים אביזרי הקו הצהוב על עקרון הברז הכדורי המבטיח:

- אמינות פעולה ובטיחות מירבית.
- זרימת גז חופשית וישרה, ללא מכשולים.
- לגפ"מ וגז טבעי

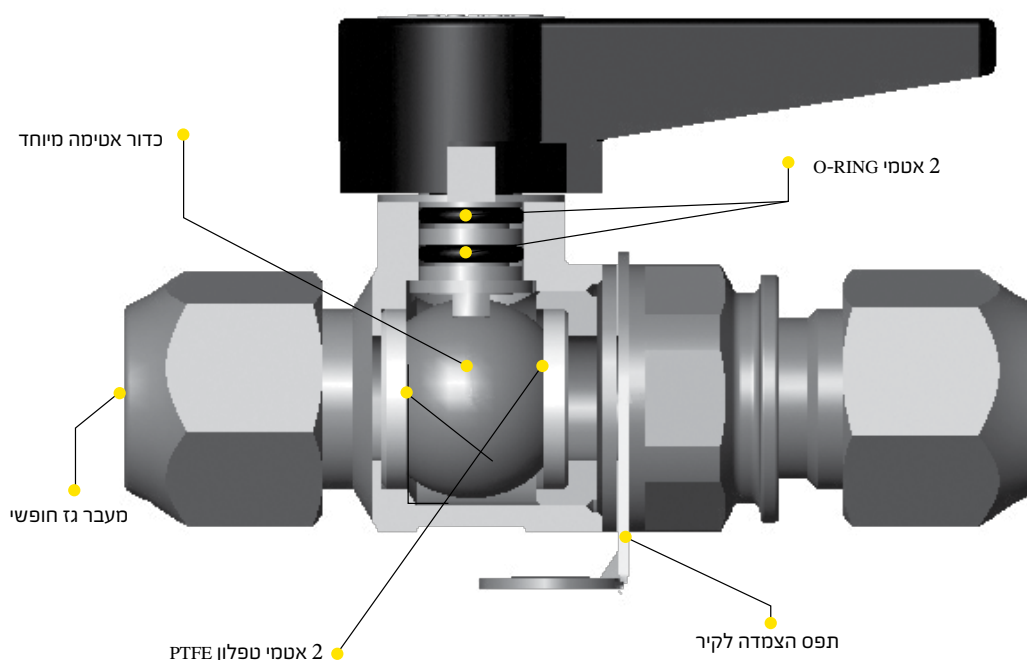



ברזי גז כדוריים



ברז גז ימין - שמאל

- הברז הזוויתי היחיד עם מנגנון כדורי המבטיח אטימה מושלמת ואמינות לאורך שנים.
- מצב הברז ברור לעין וניתן לזיהוי ממרחק.
- לחץ עבודה 5 בר.



ברז מיני זוויתי

מק"ט	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה	מחיר ש"ח
1GRF040Z0	5.5 מ"מ	50	פלייר 1/4" - ימין	48.00
1GLF040Z0	5.5 מ"מ	50	פלייר 1/4" - שמאל	48.00
1GRF050Z0	5.5 מ"מ	50	פלייר 5/16" - ימין	48.00
1GLF050Z0	5.5 מ"מ	50	פלייר 5/16" - שמאל	48.00
1GRZ050Z0	5.5 מ"מ	50	זית 5/16" - ימין	48.00
1GLZ050Z0	5.5 מ"מ	50	זית 5/16" - שמאל	48.00
1GRF060Z0	5.5 מ"מ	50	פלייר 3/8" - ימין	48.00
1GLF060Z0	5.5 מ"מ	50	פלייר 3/8" - שמאל	48.00
1GRF060Z0	5.5 מ"מ	50	זית 3/8" - ימין	48.00
1GLF060Z0	5.5 מ"מ	50	זית 3/8" - שמאל	48.00

ברז חיבור מהיר



ברז ידני לפתיחה וסגירה עם שסתום לניתוק וחיבור מהיר ביחידה אחת

- לחיבור מתקן גריל נייד או תנור חימום נייד.
- הברז נושא תו תקן אמריקאי CSA ונבדק לפי 21, 41-1998 ANSIZ ולפי תקן ישראלי חדש 1607.



ברז מיני ניתוק מהיר לגז

מק"ט	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה	מחיר ש"ח
1QAF06000	5.5 מ"מ	25	פלייר 3/8" - צינורית - חיבור מהיר	160.90



ברזי גז כדוריים



ברז קיר לגז

- צד אחד - חיבור לצינור נחושת.
- צד שני - חיבור לצינור גומי.
- החיבור בשיטת פלייר או זית.
- לחץ עבודה 5 בר.



מיני גז 1

מק"ט	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה	מחיר ש"ח
1G1F04001	5.5 מ"מ	50	פלייר 1/4" - צינורית	48.00
1G1F05001	5.5 מ"מ	50	פלייר 5/16" - צינורית	48.00
1G1F06001	5.5 מ"מ	50	פלייר 3/8" - צינורית	48.00
1G1Z04001	5.5 מ"מ	50	זית 1/4" - צינורית	48.00
1G1Z05001	5.5 מ"מ	50	זית 5/16" - צינורית	48.00
1G1Z06001	5.5 מ"מ	50	זית 3/8" - צינורית	48.00
1FP809011	5.5 מ"מ	40	פלייר 1/2" - צינורית	101.30

ברז קיר קומפקטי

- חיבור לצינור נחושת בשני הצדדים
- החיבור בשיטת פלייר או זית.
- לחץ עבודה 5 בר.



מיני גז 2

מק"ט	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה	מחיר ש"ח
1G2F05001	5.5 מ"מ	50	פלייר 5/16" - פלייר 5/16"	71.40
1G2F06001	5.5 מ"מ	50	פלייר 3/8" - פלייר 3/8"	71.40
1G2Z05001	5.5 מ"מ	50	זית 5/16" - זית 5/16"	71.40
1G2Z06001	5.5 מ"מ	50	זית 3/8" - זית 3/8"	71.40
1FF809011	9.8 מ"מ	30	פלייר 1/2" - פלייר 1/2"	101.30



מיועד לנקודות פיצול בצנרת

- מאפשר זרימה ישירה לכיוון אחד, וברז ניתוק לנקודת גז נוספת.
- לחץ עבודה 5 בר.



ברז T

מק"ט	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה	מחיר ש"ח
1G0001000	7 מ"מ	50	פלייר 3/8" - פלייר 3/8" - פלייר 3/8"	70.00
1G0001002	7.6 מ"מ	40	פלייר 1/2" - פלייר 3/8" - פלייר 1/2"	73.80
1G0001001	9 מ"מ	40	פלייר 1/2" - פלייר 1/2" - פלייר 1/2"	73.80
1G0001003	6 מ"מ	40	פלייר 1/2" - N.P.T. 1/4" - פלייר 1/2"	73.80
1G0110102	9.5 מ"מ	40	פלייר 5/8" - פלייר 5/8" - פלייר 1/2"	103.20
1G0110100	9.5 מ"מ	40	פלייר 5/8" - פלייר 5/8" - פלייר 5/8"	103.90

- הסעפת מיועדת לפיצול צנרת הגז מהוסת למערכת המונים או לנקודות הצריכה.
- כל הסעפות ניתנות להרכבה עם יציאה ימינה או שמאלה לנוחותך.
- לחץ עבודה 5 בר.



סעפת 2-3-4

מק"ט	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה	מחיר ש"ח
1G0208100	6 מ"מ	15	סעפת 3/8" - 2 יציאות	144.80
1G0308102	6 מ"מ	10	סעפת 3/8" - 3 יציאות	186.90
1G0408100	6 מ"מ	10	סעפת 3/8" - 4 יציאות	237.60
1G0209100	9.5 מ"מ	15	סעפת 1/2" - 2 יציאות	188.90
1G0308100	9.5 מ"מ	10	סעפת 1/2" - 3 יציאות	239.60
1G0409100	9.5 מ"מ	10	סעפת 1/2" - 4 יציאות	274.00
1G0210100	9.5 מ"מ	15	סעפת 1/2" x 5/8" - 2 יציאות	247.40
1G0410100	9.5 מ"מ	10	סעפת 1/2" x 5/8" - 4 יציאות	360.30



ברז מעבר תברג פנים פנים

- בתברג N.P.T.
- לחץ עבודה 5 בר.



ברז כדורי S.G.N.

מק"ט	תברג	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה	מחיר ש"ח
1N1002108	פ.פ.	5 מ"מ	50	נקבה 1/8" - נקבה 1/8"	46.80
1N1004108	פ.פ.	8 מ"מ	50	נקבה 1/4" - נקבה 1/4"	46.80
1N1006108	פ.פ.	8 מ"מ	50	נקבה 3/8" - נקבה 3/8"	47.40
1N2008108	פ.פ.	13 מ"מ	50	נקבה 1/2" - נקבה 1/2"	48.80
1N2012108	פ.פ.	17 מ"מ	40	נקבה 3/4" - נקבה 3/4"	80.10
1N2016108	פ.פ.	21 מ"מ	25	נקבה 1" - נקבה 1"	109.10
1N2L32108	פ.פ.	32 מ"מ	6	נקבה 1.1/2" - נקבה 1.1/2"	242.60

ברז מעבר תברג פנים חוץ

- בתברג N.P.T.
- לחץ עבודה 5 בר.



ברז כדורי S.G.A.

מק"ט	תברג	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה	מחיר ש"ח
1A1002108	פ.ח.	5 מ"מ	50	זכר 1/8" - נקבה 1/8"	46.70
1A1004108	פ.ח.	8 מ"מ	50	זכר 1/4" - נקבה 1/4"	48.50
1A1006108	פ.ח.	8 מ"מ	50	זכר 3/8" - נקבה 3/8"	47.40
1A2008108	פ.ח.	13 מ"מ	50	זכר 1/2" - נקבה 1/2"	48.80
1A2012108	פ.ח.	17 מ"מ	40	זכר 3/4" - נקבה 3/4"	80.10
1A2016108	פ.ח.	21 מ"מ	25	זכר 1" - נקבה 1"	109.10



ברז מעבר מתברג לצינור נחושת

- צד אחד תברג N.P.T. ובצד השני חיבור פלייר ואום מתאים בתוספת תפס להצמדה קלה לקיר.
- מצופה ניקל.
- לחץ עבודה 5 בר.



ברז כדורי S.G.F.C.

מק"ט	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה	מחיר ש"ח
1NF609101	7 מ"מ	50	נקבה 1/2" - פלייר 3/8"	71.70
1NF809111	9.8 מ"מ	30	נקבה 1/2" - פלייר 1/2"	71.70

ברז מעבר עם תפס הצמדה לקיר

- הברגות פנים - פנים דגם S.G.N.C.
- הברגות פנים - פנים חוץ דגם S.G.A.C.
- תברג N.P.T.
- לחץ עבודה 5 בר.



ברז כדורי S.G.C.

מק"ט	תברג	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה S.G.A.C.	מחיר ש"ח
1A1004109	פ.ח.	8 מ"מ	50	זכר 1/4" - נקבה 1/4"	59.30
1A2008101	פ.ח.	13 מ"מ	40	זכר 1/2" - נקבה 1/2"	56.40
1A2012101	פ.ח.	17 מ"מ	30	זכר נקבה 3/4" - נקבה 3/4"	87.30
מק"ט	תברג	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה S.G.N.C.	מחיר ש"ח
1N1004109	פ.פ.	8 מ"מ	50	נקבה 1/4" - נקבה 1/4"	59.30
1N2008101	פ.פ.	13 מ"מ	40	נקבה 1/2" - נקבה 1/2"	56.40
1N2012101	פ.פ.	17 מ"מ	30	נקבה 3/4" - נקבה 3/4"	87.30

ברז מעבר מתברג לצינור נחושת

- בצד אחד תברג N.P.T. זכר או נקבה ובצד השני חיבור פלייר ואום מתאים להתחברות לצינור נחושת.
- לחץ עבודה 5 בר.



ברז כדורי S.G.F.

מק"ט	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה S.G.A.F.	מחיר ש"ח
1F3004100	7 מ"מ	50	זכר 1/4" - פלייר 3/8"	63.10
1F4004100	7 מ"מ	50	זכר 1/4" - פלייר 1/2"	63.10
1AF609100	7 מ"מ	50	זכר 1/2" - פלייר 3/8"	71.70
1AF809100	9.8 מ"מ	40	זכר 1/2" - פלייר 1/2"	71.70
מק"ט	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה S.G.N.F.	מחיר ש"ח
1NF609100	7 מ"מ	40	נקבה 1/2" - פלייר 3/8"	71.70
1NF809100	7 מ"מ	40	נקבה 1/2" - פלייר 1/2"	71.70



ברזי גז כדוריים



ברז גז עם חיבור לצינור גומי

- בצד אחד תבריג N.P.T. זכר או נקבה ובצד השני חיבור לצינור גומי.
- לחץ עבודה 5 בר.



ברז כדורי N.S.G.P.

מק"ט	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה S.G.A.P.	מחיר ש"ח
1A2P08100	5.5 מ"מ	50	זכר 1/2" - צינורית	68.30
מק"ט	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה S.G.N.P.	מחיר ש"ח
1N2P08100	5.5 מ"מ	50	נקבה 1/2" - צינורית	68.10

להפרדה חשמלית

- מיועד ליצור הפרדה חשמלית בין מיכל הצובר לצנרת הביתית.
- מעניק הגנה קטודית על הצובר.
- לחץ עבודה 25 בר.



חייץ P.O.L.

מק"ט	תבריג	מעבר גז Ø חופשי	כמות בקרטון	מידה S.G.A.P.	מחיר ש"ח
1GP0L0000	פ.ח.	8 מ"מ	30	P.O.L. x N.P.T. 1/2"	140.20
1GNH0810P	פ.פ.	8 מ"מ	30	תבריג P.O.L.	140.20



פיתוח וייצור לפי הזמנה

מרעיון למוצר מוגמר

צורך - רעיון - תכנון - פיתוח - ייצור

בטכנולוגיה של כבישה חמה ועיבוד שבבי מדויק - הכול תחת קורת גג אחת. המוחות, הטכנולוגיה וכ-50 שנות הניסיון של שגיב לרשותך לצורך תכנון, פיתוח וייצור פתרונות פליז מורכבים בשלוב כבישה חמה, עיבוד שבבי והרכבה.

מפעל שגיב מהווה ONE STOP SHOP ללקוחות רבים בארץ ובעולם בכל הקשור לפתרונות פליז במגוון טכנולוגיות. איש צוות ההנדסה מנהל את תיק הלקוח מטעם שגיב ומלווה את התהליך מהגדרת הצורך ולכל אורך חיי המוצר.

מהנדסי שגיב פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם צוותי התכנון וההנדסה של הלקוח תוך הפגנת יצירתיות ופתיחות מחשבתית במטרה להגיע לפתרונות ייחודיים בטווחי זמן קצרים.



פליזים

חברת ט.פ.י. פליזים בע"מ היא חברת שיווק והפצה המתמחה בשיווק סיטונאי של מותגים מהארץ והעולם. מרכז הלוגיסטי ומשרדי החברה נמצאים בפארק תעשיות עמק חפר ומתפרשים על שטח של כ-60,000 מטר. חברת ט.פ.י. פליזים הציבה סטנדרטים חדשים של מצוינות, החל בפיתוח של קו מוצרים מתקדמים, וכלה ביכולות שיווק, הפצה וקשרי מסחר ענפים עם רשתות שיווק, סיטונאים, חנויות מקצועיות ועוד.

החברה חרטת על דגלה את הסיסמא "איכות ושירות זה אנחנו", שמבטאת את מהותה והתנהלותה, ועל כך יעידו מאות לקוחות החברה המרוצים.

מבעלי המניות של החברה נמנית חברת "שגיב". חברת שגיב משאבי שדה היא החברה המובילה בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים כדוריים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה מלאה במים, גז, דלק ושמן. החיבור בין שתי החברות הביא לחדשנות, מקצועיות ועיצוב בתחום האינסטלציה.

בשנה האחרונה רכשה חברת ט.פ.י. פליזים את חברת אלקטרו חנן המתמחה בפתרונות חשמליים, מוצרי חשמל ביתיים ובייצור גופי חימום מיוחדים לבית ולתעשייה.

על לקוחות החברה נמנים בין השאר:

רשתות "עשה זאת בעצמך", רשתות מזון, טמבוריות, חומרי בניין, סיטונאים, חנויות מקצועיות לבית, לגן ולחקלאות, מפעלי תעשייה, משתלות, קבלני נוף, ועוד...

שירות לקוחות והזמנות: 09-8304600 | www.t-p-y.co.il

ברזי מיקסר מעוצבים





עוד מבית שגיב




פל-ים


ברזי זווית, בר ומסוט



צינורות נירוסטה גמישים, מאריכי פליז, רקורדים למדי-מים, מגננוני ניאגרה

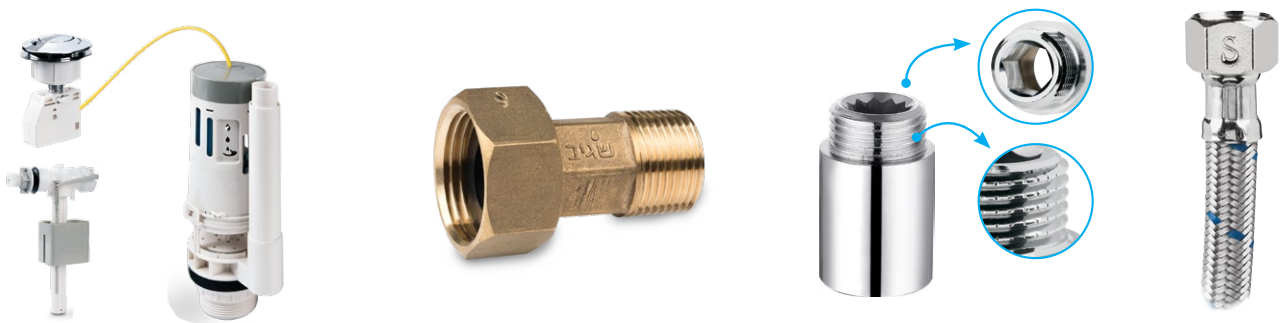

משגלחץ שגיב

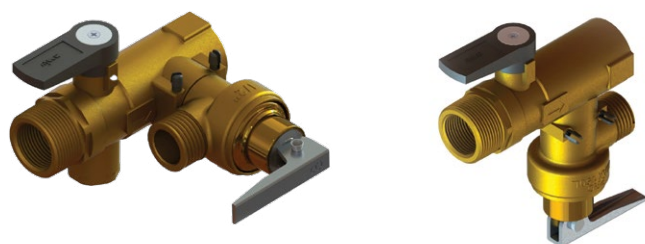

מערכת מחברי לחיצה SP - מצר פלס, מיוצר ע"י שגיב





קראונים / כלי שייט

שגיב מפתחת מייצרת ומשווקת יחידות שירות לקראונים / כלי שייט ברחבי העולם. היחידות נמכרות ברחבי אירופה, ארה"ב וקנדה, אוסטרליה ועוד. יחידות הקראונים של שגיב איכותיות ביותר ומיוצרות בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר הנדרשים בעולם.


• **יחידת גז - חיבור ל-BBQ/כירים גז** - יחידה שמתחברת לדופן הקראון ומאפשרת חיבור מהיר למתקן הגז (חיבור ממערכת הגז הפנימית בקרון לשימוש חיצוני/פנימי בכירים וב-BBQ).



• **יחידת מים חמים-קרים - מקלחת** - חיבור חיצוני/ פנימי המאפשר מקלחת מחוץ לקראון/בתא המקלחת בעת הצורך או שטיפה של מגוון דברים מחוץ לקראון (חיבור ממערכת המים החמים והקרים בקראון לשימוש חיצוני).



• **יחידת מים - מגביל לחץ - כניסת מים לקראון** - חיבור פנימי מכניסת המים החיצונית המסופקת באתר חניית הקראונים לתוך מיכל המים בקראון. המערכת מאפשרת הקטנת הלחץ המסופק לקראון (בדרך כלל גבוה) והגבלתו לרמת הלחץ שמערכת הצנרת והמיכלים הפנימית בקראון יכולים לשאת.

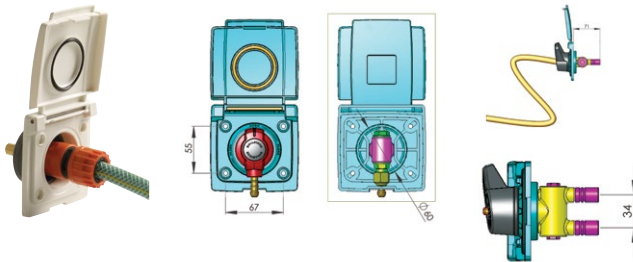

• **סוגי חיבורים:**

UK - מחבר פוש-פיט 15 מ"מ (נקרא 15MM Push Fit Equal Straight Connector)

EUR - מחבר בזק 12 מ"מ (john guest fast connect)

USA - מחבר NPT 1/2

שקע חיבור גז BBQ - פלייר 5/16 זית

קוד פריט	תיאור פריט	כמות בקרטון
D6GKH000C	שקע מקלחת UK לבן	12
D6GKH00GC	שקע מקלחת UK אפור	12
D6GKQH012	שקע מקלחת EUR לבן	12
D6GKQ0012	שקע מקלחת EUR אפור	12
D6GKH010C	שקע מקלחת USA לבן	12
D6GKG010C	שקע מקלחת USA אפור	12
D6GK0000B	מכלול ידית קרון מקלחת 1.5 מ	12
D6GK2000B	מכלול ידית מקלחת 2 מ	12
D6GK2500B	מכלול ידית מקלחת 2.5 מ	10
1GK000000	שקע ברז גז לבן + פלג	12
1GK0000G0	שקע ברז גז אפור + פלג	12
D6Gk000000	פלג אדום ליחידת ה-BBQ	
1CWQ000000	שקע חיבור מהיר מים+מגביל-לחץ	12

• שקע מקלחת מגיע ללא מכלול ידית שנמכר בנפרד.



הקו הלבן

למערכות
מי שתייה

הקו הצהוב

למערכות
גז

הקו הירוק

למערכות
מים ודלק

הקו התכלת

ברזי מיזוג
האוויר
מותאמים
צנרת PPR

הקו הכחול

למערכות
מיזוג אויר

הקו הכתום

ברזי אלכסון
למי שתייה
והשקייה

